

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายนายสมบูรณ์ หมู่ ๕-บ้านโนนชาติ  
หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายนายสมบูรณ์ หมู่ ๕-บ้านโนนชาติ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายนายสมบูรณ์ หมู่ ๕ - บ้านโนนชาติ หมู่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อภิวุฒิก่อสร้าง (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อบต.สามเมือง

นายก/พิมพ์

ตรวจ/ทาน.....

หัวหน้าส่วน.....

ปลัด อบต.....

รองนายก.....



### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
 ประเภท          งานทาง      ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายนายสมบุรณ์ หมู่ ๕ - บ้านโนนชาติ หมู่ ๘  
 ปริมาณงาน      ๑.งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณผิวจราจรหินคลุก เคลือบทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. ๒. งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๖ .๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ๓.งานวางท่อคสล.Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุดรวม ๓๖ ท่อนพร้อมยาแนว ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ ถนนหินคลุกจากนายนายสมบุรณ์ หมู่ ๕ - บ้านโนนชาติ หมู่ ๘ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา  
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา      กองช่าง อบต.สามเมือง  
 ตามแบบ  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔      จำนวน      ๑      แผ่น      เมื่อวันที่ .....๒๗.....เดือน เมษายน.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๑๗๐,๑๔๑.๖๐	๑.๓๖๐๗	๒๓๑,๕๗๔.๗๑	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๒๓๑,๕๗๔.๗๑ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท.      ตร.ม.      คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เฉลี่ยราคาประมาณ      บาท/ตร.ม.      เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาตกลง

ประมาณราคา .....  
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)  
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....  
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายประยุทธ พระเรียง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนายสมบูรณ์ หมู่ ๕ - บ้านโนนชาติ หมู่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนหินคลุกจากนายสมบูรณ์ หมู่ ๕ - บ้านโนนชาติ หมู่ ๘ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ปร.๔.แผ่นที่ .....๑.....

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.สามเมือง

สำนัก/กอง

กรม

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

นายสุรินทร์ ยะปะเต

เมื่อวันที่ .....๒๗.....เดือน เมษายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,000.00	ตร.ม.			1.73	1,730.00	1,730.00	
	1.2 งานดินถมคันทาง	1,120.00	ลบ.ม.	67.76	75,891.20	5.00	5,600.00	81,491.20	
	1.2 งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยทับแน่น	80.00	ลบ.ม.	521.88	41,750.40	5.00	400.00	42,150.40	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	2.1 วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร	36.00	ท่อน	816.00	29,376.00	429.00	15,444.00	44,820.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					147,017.60		23,174.00	170,191.60	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มี.ค. /65
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน มี.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)














(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเอศกมล เพชร)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางจริยา สุขนา)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
จากนายนายสมบุรณ์ หมู่ 5 - บ้านโนนซาด หมู่ 8

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

-  รูปด้าน กำหนดตัวเลขของบน เป็นชื่อรูปด้าน กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  รูปตัดอาคาร กำหนดตัวอักษรของบน เป็นชื่อรูปตัด กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  รูปตัดขยายอาคาร กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แบบขยายทั่วไป กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แนวเสา กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวดิ่ง หรือ แนวค้ำ เป็นตัวเลข กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวนอน หรือ แนวระนาบ เป็นตัวหนังสือ
-  ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง ระยะศูนย์กลางถึงริม ระยะริมถึงริม ระยะค้ำเนื่อง เส้นแสดงแนวระดับที่ดิน เส้นอ้างอิงแนวเสา เส้นแสดงแนวระนาบระดับที่ ใช้ทำการก่อสร้าง เส้นแสดงแนวอาคารที่โดนบ่ หรือส่วนต่างๆที่ต้องการรื้อถอน แสดงการระดับ
-  จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง
-  แนวลาดเอียง, กำหนดทิศทาง
-  แสดงแนวการหยุด หรือการย่อระยะ
-  แสดงแนวส่วนต่อเนื่อง (MATCHED LINE)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)

เลขที่	รายละเอียดแบบ	ปริมาณ	ราคา
ป.1.A-1	สำรวจหน้าแบบ สัญลักษณ์ประกอบแบบ, บัญชีแสดงปริมาณงาน (นางสาวนงนุช กมลเพชร)		
A-2	รายการประกอบประกอบแบบ		2
A-3	แผนที่ตั้งโครงการ		3
A-4	รูปตัดถนน		4
A-5	รายละเอียดป้ายโครงการ		5

บัญชีปริมาณงาน

รายการ	ปริมาณ	ราคา
1. งานก่อสร้างงานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.		
2. งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 0.80 เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.		
3. งานวางท่อระบายน้ำ คลส.Ø 0.60 เมตร จำนวน 36 ท่อนพร้อมยาแนว		
4. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		



ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จากนายสมบุรณ์ หมู่ 5 - บ้านโนนชาด หมู่

สถานที่ บ้านโนนชอก หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ (.....) ตำแหน่ง ตอน หมู่ 5

สำรวจเขียนแบบ นายสุรินทร์ ยะปะเต ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร (.....) ตำแหน่ง

เห็นชอบ นางสาวนงนุช กมลเพชร ผู้อำนวยการกองช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ นายนิเวศ ดงหงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ สารบัญญัติแบบ บัญชีปริมาณงาน

มาตราส่วน วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ ทบอ.ต.	
	A-1	
	แผ่นที่	1
		5





จุดเริ่มต้นโครงการ  
0+ 470 กม.



โรงเรียน  
วัดบ้านโนนกกอก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายนิเวศ ดงหงษ์) รพ.สค.

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)

วัดบ้านโนนกกอก ศพด.  
บ้านโนนกกอก

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(ลงชื่อ).....ช่าง  
(นางจรรย์ยา สุขุณา)

วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร  
จำนวน 8 ท่อนพร้อมยาแนว

วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร  
จำนวน 8 ท่อนพร้อมยาแนว

วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร  
จำนวน 20 ท่อนพร้อมยาแนว

จุดสิ้นสุดโครงการ  
0+670 กม.

ดินลูกริมคันทาง  
กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตรยาว 30 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร

หนองตะเคียน

บ้านโนนชาด

บ้าน  
หนองตะโมน

โรงเรียน  
สีดาวิทยา



ผู้ควบคุมการก่อสร้าง  
ส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง  
ถนนหินคลุก  
จากนายสมบูรณ์ หมู่ 5 - บ้านโนนชาด  
หมู่ 8

สถานที่  
บ้านโนนกกอก หมู่ที่ ๕  
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ  
ตำแหน่ง รอง.หมู่ที่ ๕

สำรวจ  
เขียนแบบ  
นายสุรินทร์ ยะปะเต  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญสูง

วิศวกร  
กช.

เห็นชอบ  
นางสาวเฉลา กมลเพชร  
ผู้อำนวยการกองคลัง วิศวกรรม  
ผู้ชำนาญการพิเศษ วิศวกรรม  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ  
นายนิเวศ ดงหงษ์  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ  
อบต.สามเมือง..... / 2565

แสดงแบบ  
แผนที่ตั้งโครงการ,ผัง  
บริเวณ

มาตราส่วน  
วัน / เดือน / ปี

แบบ	ขยายผล
แผ่นที่	3
	5



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิชาติ ยิ้มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....  
(นางจริยา สุขุณา)



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง  
ถนนหินคลุก  
จากนายสมบุญ หมู่ 5 - บ้านโนนชาด  
หมู่ 8

สถานที่  
บ้านโนนกอ หมู่ที่ ๕  
ตำบลสามเมือง อำเภอเสนา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้นำสำรวจ  
ส่วนหน. สอบ. ๕

สำรวจ  
เขียนแบบ  
นายสุรินทร์ ยะปะเต  
ส่วนหน. ขนส่งอำเภอสามเมือง

วิศวกร  
.....  
กย. ๒๕๖๕

เห็นชอบ  
นางสาวเฉลา กมลเพชร  
ผู้อำนวยการกองคลัง วิชาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ  
นายนิเวศ ดงหงษ์  
ส่วนหน. นายอำเภอสามเมือง

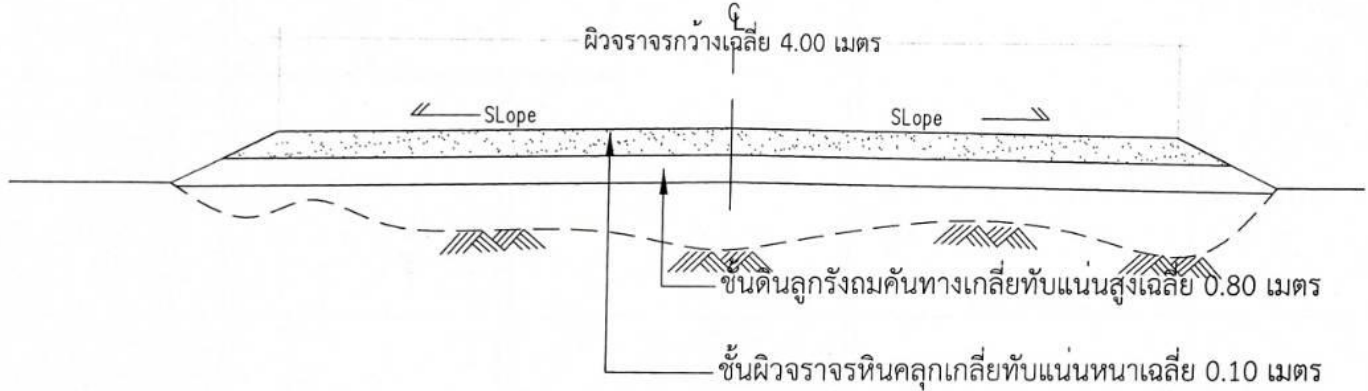
หมายเลขแบบ  
อบต.สามเมือง..... / 2565

แสดงแบบ  
รูปตัดถนน

มาตราส่วน  
รับ / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม  
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ ทบ.๒๕๖๕  
4  
5



รูปตัดถนนแสดงการถมดินลูกรัง

SCALE no





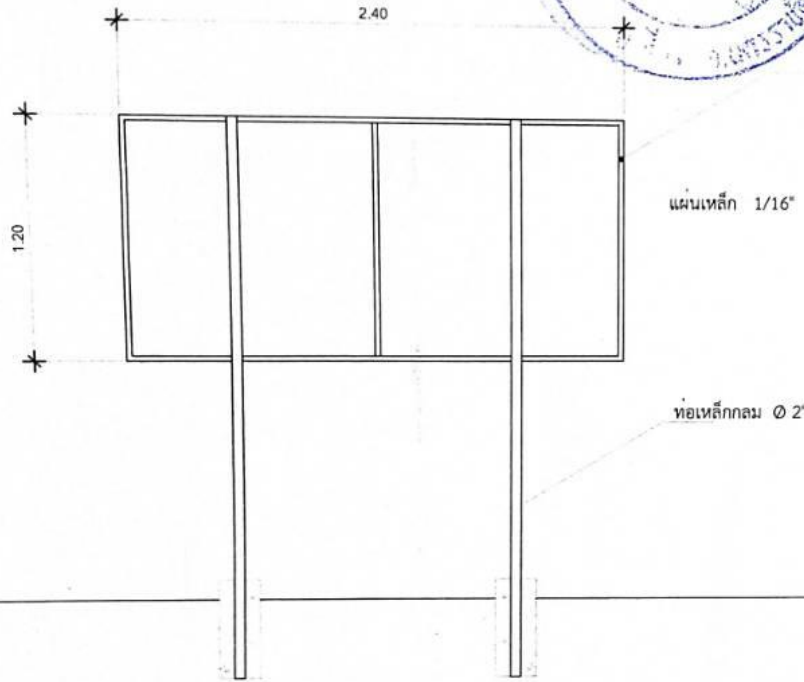
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายนิเวช ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายอภิวุฒิ ยิ้มสวัสดิ์)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวเฉลา กมลเพชร)


(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางจริยา สุขนา)



รูปด้านหลังป้ายโครงการ

หมายเหตุ

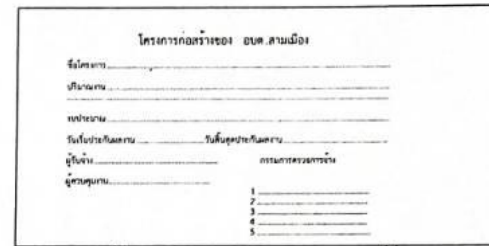- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสาค้ำ, แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



รูปด้านหน้าป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก จากนาบสมบูรณ หมู่ 5 - บ้านโนนชา หมู่ 8

สถานที่ บ้านโนนกกอก หมู่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอสิกา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ	
ตำแหน่ง	อบต.หมู่ 5
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายสุรินทร์ ยะประเท
วิศวกร	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง / 2565
แสดงแบบ	ป้ายโครงการ
มาตราส่วน	
รับ / เดือน / ปี	
งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ ททอ.บช A-4 5 5