



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ ๒
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มุสดี พาณิษฐ์ (ชายส่ง,ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานทาง (ก่อสร้างถนนคสล. จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒)
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ทนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเฉลี่ยทับแน่น ๒.วางท่อคสล.Ø ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๙ ท่อนพร้อมยานว
 สถานที่ดำเนินการ สาย ศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน...พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๓๑๘,๙๒๖.๕๖	๑.๓๖๐๗	๔๓๓,๙๖๓.๓๗	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๓๓,๙๖๓.๓๗ ๔๓๓,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ๗๔๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๘๕ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ์ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒ ปร.๕.แผ่นที่๑./๒.....
 สถานที่ก่อสร้าง สาย ศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ รายการเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม
 ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	925.00	ตร.ม.			1.77	1,637.25	1,637.25	
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	11.10	ลบ.ม.	435.00	4,828.50	65.00	721.50	5,550.00	
	1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	740.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	111.00	ลบ.ม.	2,060.00	228,660.00	306.00	33,966.00	262,626.00	
	1.3.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	740.00	ตร.ม.	36.00	26,640.00	5.00	3,700.00	30,340.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	72.00	กก.	30.30	2,181.60	3.30	237.60	2,419.20	
	- เหล็ก Tie Bars(DB 12 mm.)	82.14	กก.	28.73	2,359.88	3.30	271.06	2,630.94	
	- เหล็ก Expansion Joint(RB 19 มม.)	8.90	กก.	29.34	261.13	2.90	25.81	286.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	101.26	303.78			303.78	
	1.4 งานไม้แบบและค้ำยัน								
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบค้ำตามยาว 2 ช่าง	185.00	เมตร			20.60	3,811.00	3,811.00	
	รวมยกยอดไป				265,234.89		44,370.22	309,605.11	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒

ปร.๔.แผ่นที่๒/๒.....

สถานที่ก่อสร้าง สาย ศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่๒ ต.สามเมือง อ.เสีดา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต

เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					265,234.89		44,370.22	309,605.11	
	1.5 งานแอสฟัลท์อุตรรอยต่อคอนกรีต	259.00	เมตร			14.55	3,768.45	3,768.45	
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	2.1 วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	9	ท่อน	429.00	3,861.00	188.00	1,692.00	5,553.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					269,095.89		49,830.67	318,926.56	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มี.ค. /2565
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน มี.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต, จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ๐433.2/๖281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....


(นางสาวเฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....

(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.จากศาลปู่ตา - หนองจิก
บ้านโนนเมือง หมู่ ๒

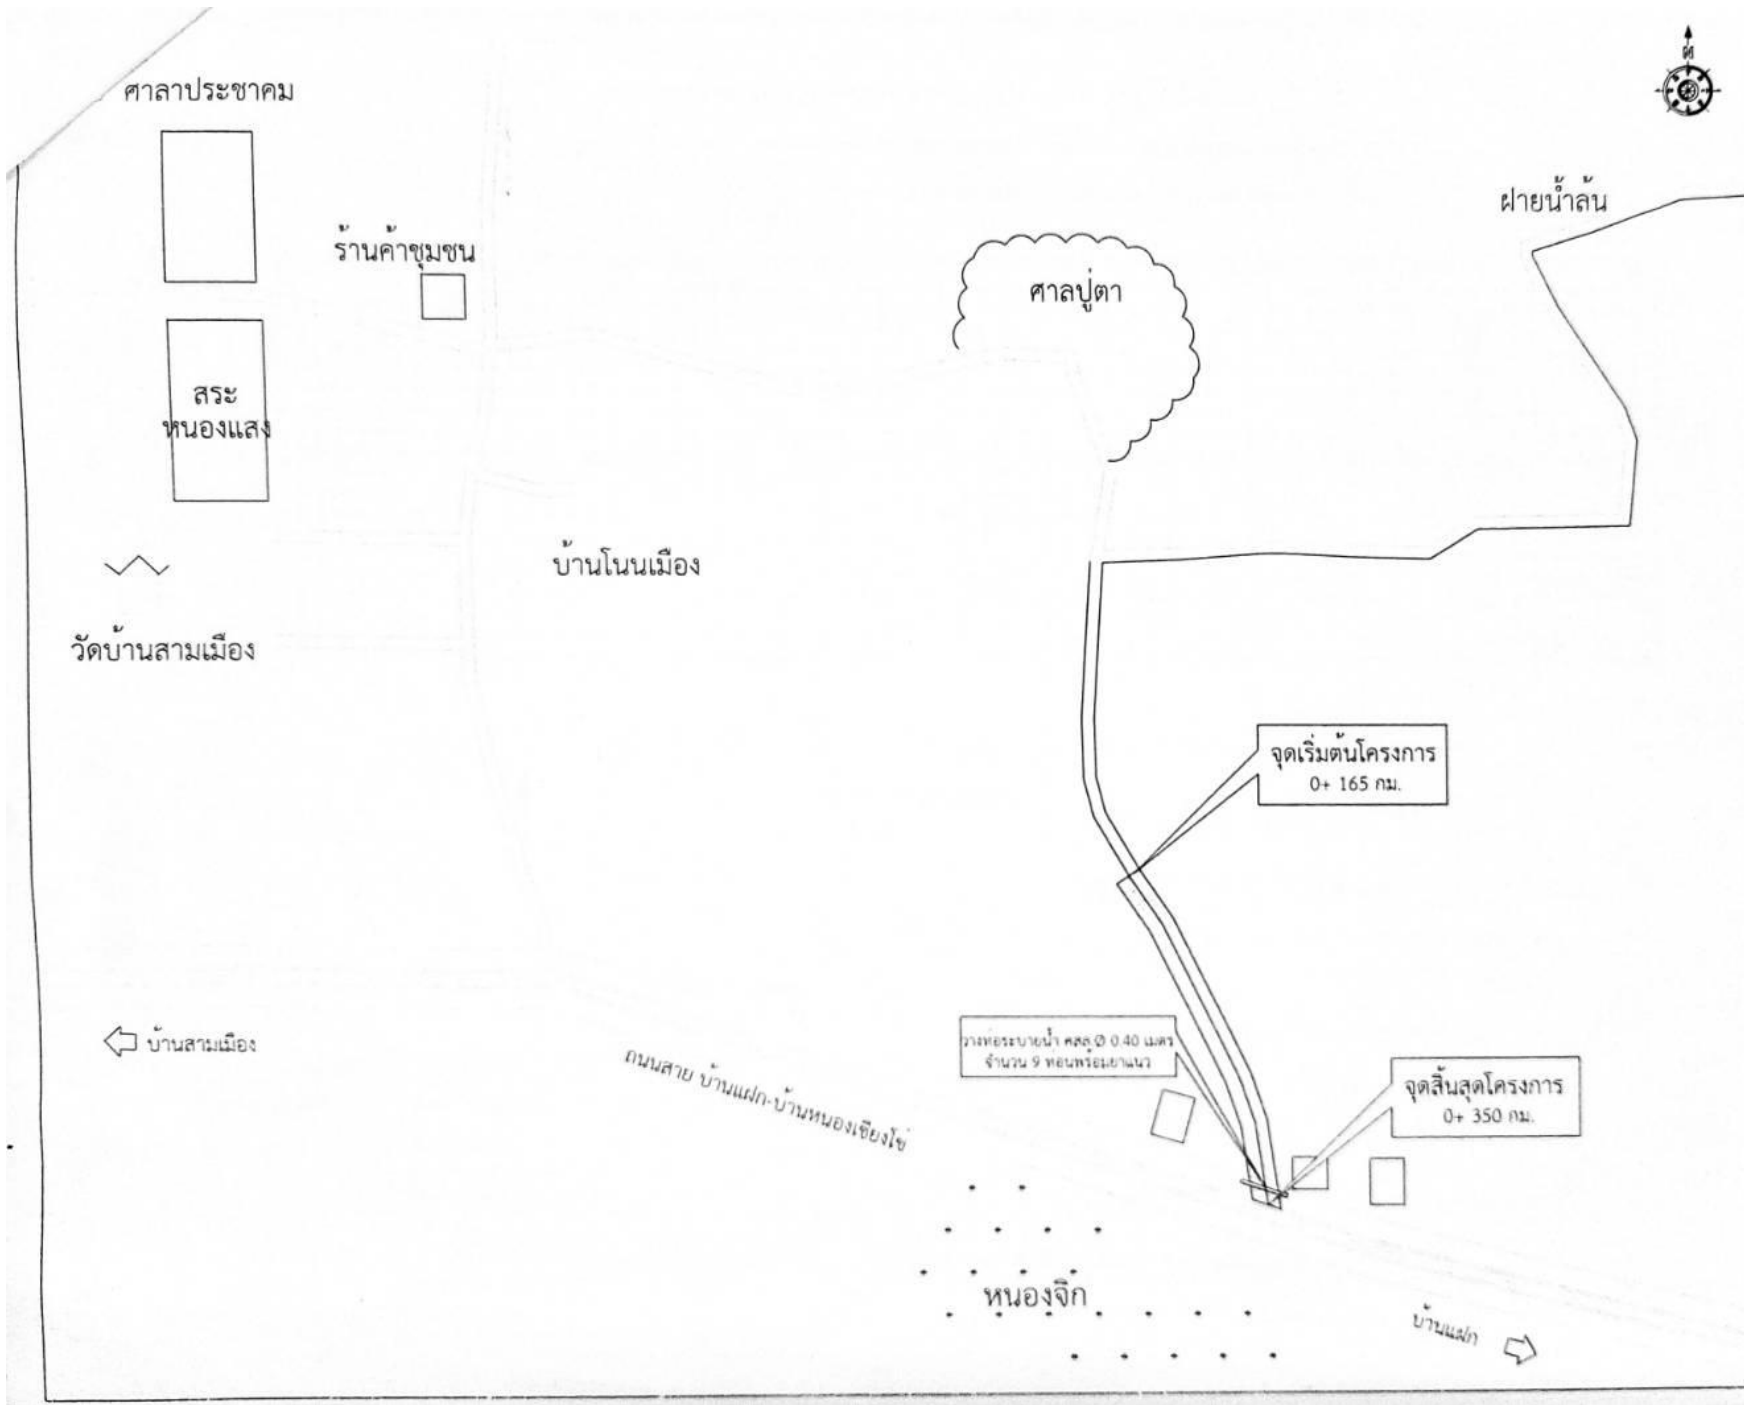

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ 2

สถานที่
บ้านโนนเมือง หมู่ 2
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สำรวจ
[Signature]
ตำแหน่ง วิศวกร 2

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ณะเขต
ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ

วิศวกร
[Signature]
No. 50107

เห็นชอบ
นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

อนุมัติ
นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ
ผังที่ตั้งโครงการ

มาตรฐาน

ปี / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดระบบ ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ ผนวกเลข
	A-3
	แผ่นที่ 3
	แผ่นที่ 5








องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.
จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ 2

สถานที่
บ้านโนนเมือง หมู่ 2
ตำบลสามเมือง อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ	
สำรวจ เขียนแบบ	สายสุรินทร์ ยะปะเต ช่างเขียน วิศวกรโยธา
วิศวกร	
เห็นชอบ	นางสาวเอฉา กมลเพชร ผู้อำนวยการกองช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อนุมัติ	นายนิเวศ คงทรง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง / 2565
แสดงแบบ	รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน ขยายแปลนวางเหล็ก
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	
งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ มาตรฐาน A-4 แผ่นที่ 4 5

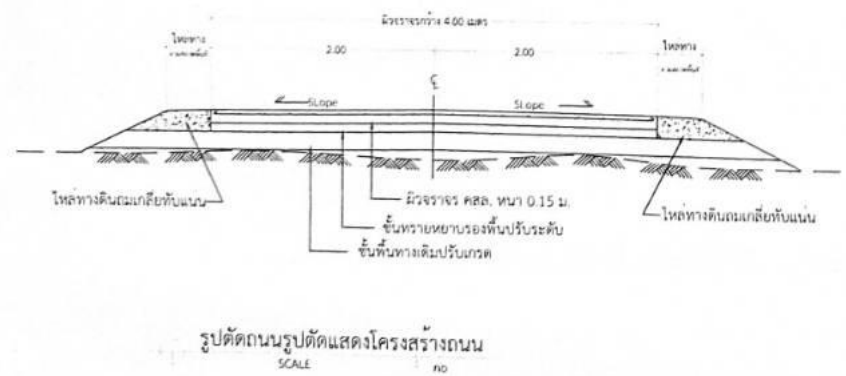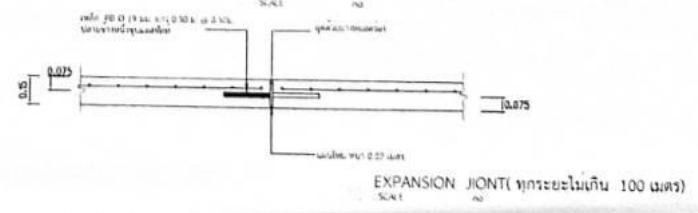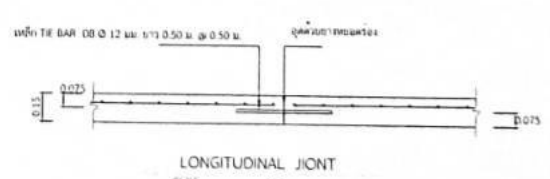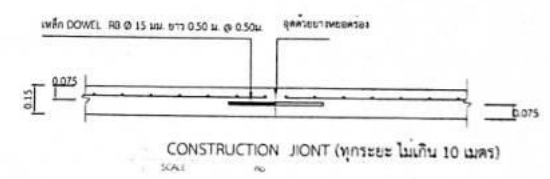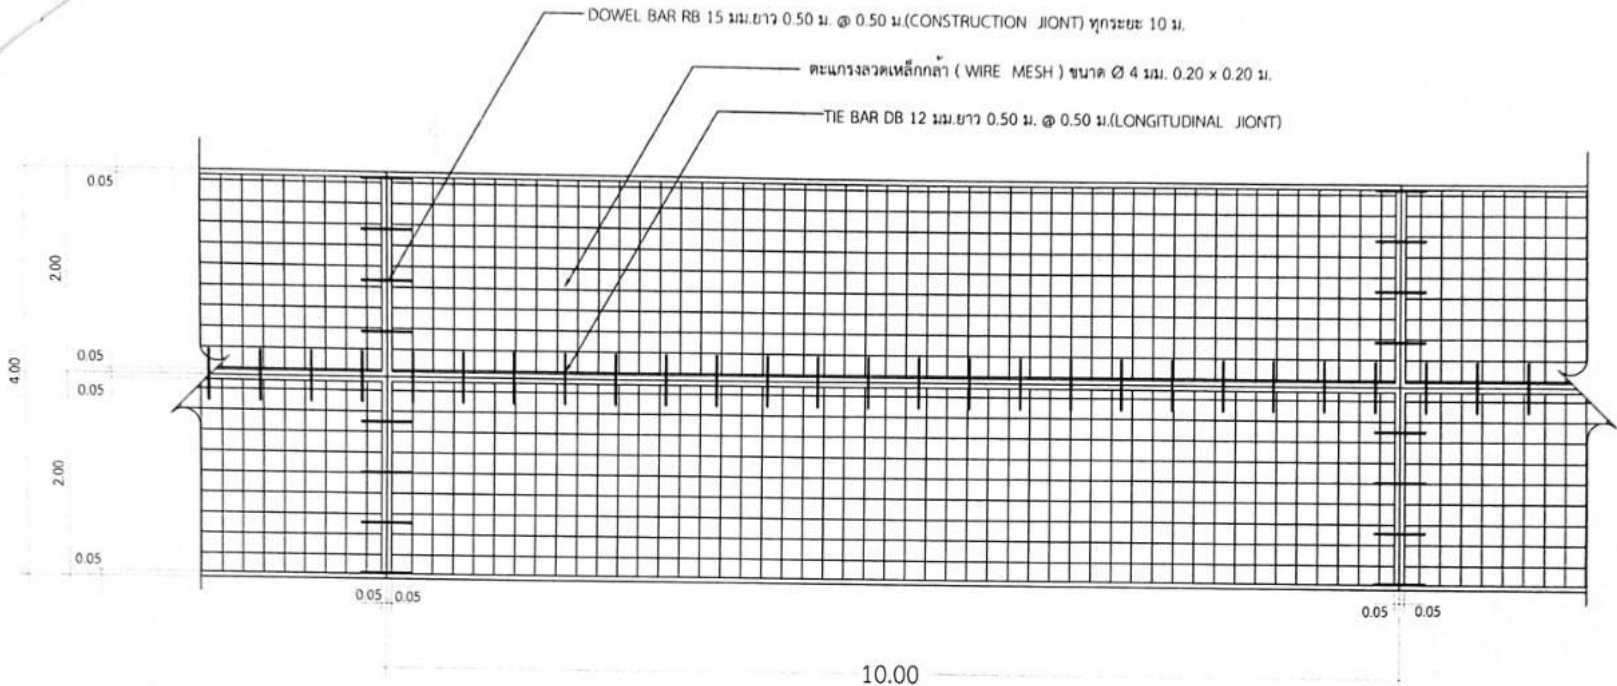



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.
จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง ท

สถานที่
บ้านโนนเมือง หมู่ 2
ตำบลสามเมือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ

ตำแหน่ง สอ.ต.หมู่ 2

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ยะปะเขต
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร

ตำแหน่ง

เห็นชอบ
นางสาวธิดา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานช่างโยธา

อนุมัติ
นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

หมายเลขแบบ
อบต.สามเมือ..... / 25


แสดงแบบ
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ หมาย
A-5
แบบที่

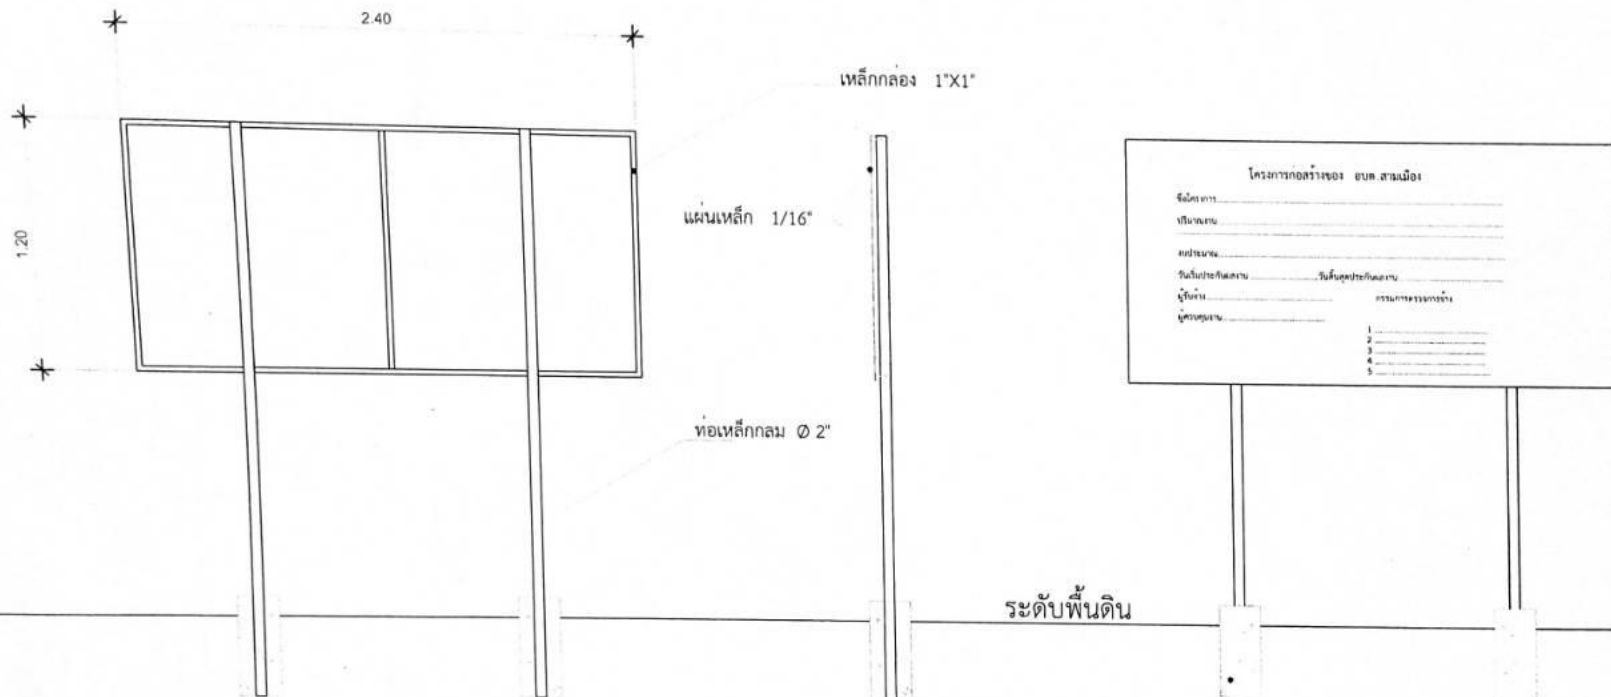

รูปด้านหลังป้ายโครงการ

รูปด้านหน้าป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสา , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

คอนกรีตชน

ระดับพื้นดิน