



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ นานายบุญเลิศ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัด
โนนสมบูรณ์ นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ จำนวน
๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผุสดี พาณิชย์ (ชายส่ง,ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานทาง (ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖)
 ปริมาณงาน ๑.งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น
 ปริมาณผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ลบ.ม. ๒.งานดินถมคันทาง ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ลบ.ม.
 ๓. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ ถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๗๖,๖๕๓.๗๐	๑.๓๖๐๗	๑๐๔,๓๐๒.๖๙	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๐๔,๓๐๒.๖๙	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๑๐๔,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม. เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวช ดงหงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นานายบุญเลิศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ด.....
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง รายการเลขที่
 ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,290.00	ตร.ม.			1.77	2,283.30	2,283.30	
	1.2 งานดินถมคันทาง	88.00	ลบ.ม.	67.76	5,962.88	5.00	440.00	6,402.88	
	1.2 งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยทับแน่น	129.00	ลบ.ม.	521.88	67,322.52	5.00	645.00	67,967.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					73,285.40		3,368.30	76,653.70	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างห้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พ.ค. /65
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน พ.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


อนุมัติ.....
 (นายนิเวช ตงหงษ์)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลสามเมือง



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นานายบุญเลิศ
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

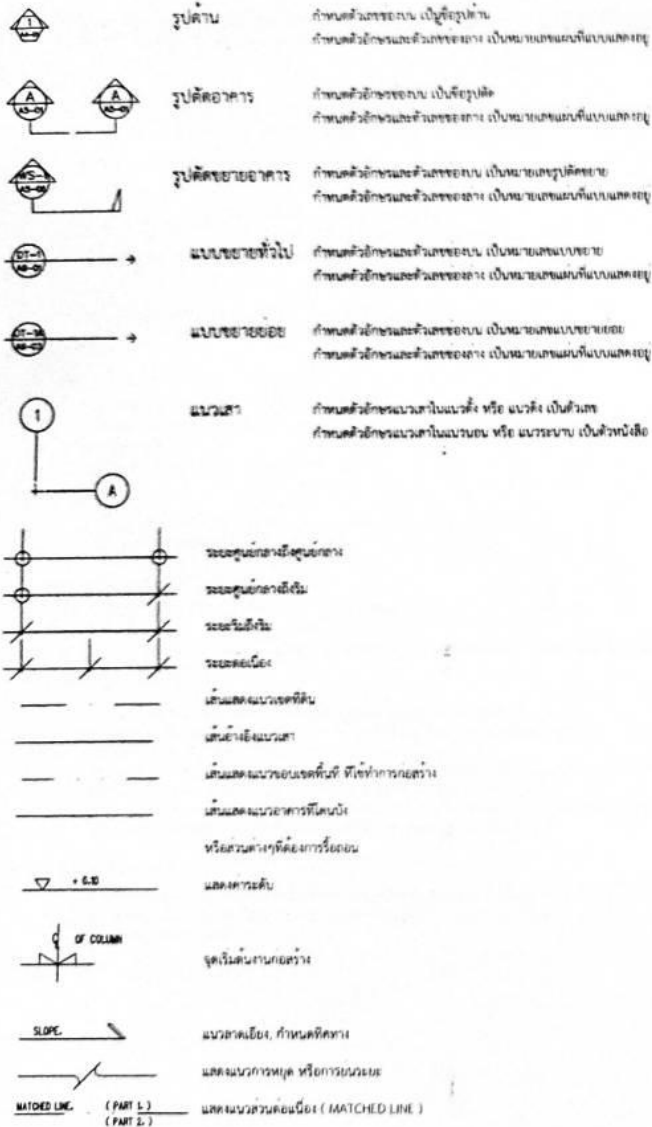

สารบัญแบบ

เลขที่	รายละเอียดแบบ	หน้าที่
A-1	สารบัญแบบ,สัญลักษณ์ประกอบแบบ ,บัญชีแสดงปริมาณงาน	1
A-2	รายการประกอบประกอบแบบ	2
A-3	แผนที่ตั้งโครงการ	3
A-4	รูปตัดถนน	4
A-5	รายละเอียดป้ายโครงการ	5

บัญชีปริมาณงาน

รายการ
1.งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรหินคลุก เกลี่ยทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 129 ลบ.ม.
2. งานดินถมคันทางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 126 เมตร สูง 0.70 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 88.00 ลบ.ม.
2. งานติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจ.ง

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- บ้านบุญเลิศ
หมู่ 6

สถานที่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ	
สำรวจเขียนแบบ	นายสุรินทร์ ยะโงะเด ตำแหน่ง วิศวกรประจำสำนักงาน
วิศวกร	
เห็นชอบ	นางสาวเสาวภา กอเพชร ผู้อำนวยการองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายนิเวศ คงทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง / 2565
แสดงแบบ	สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	
งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ หมายเหตุ A-1 1 5

รายการประกอบประกอบแบบ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบและแนบเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั่วไปที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เชนอาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอด ถนน คลังที่เก็บกักน้ำและเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงการของอาคารที่มีลักษณะพิเศษ หรือ บ้านเดี่ยว

2. ความหมาย

คอนกรีต หมายถึงวัสดุประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น ทราย หิน หรือกรวด และน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึงคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมภายใน ให้ทำหน้าที่รับแรงดึงแทน

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
- ต้องนำไปใช้ในระยะเวลาที่ผลิตและต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่เก็บไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายน้ำจืด หรือทรายบก ที่มีเม็ดทราย ๗๕ เปอร์เซ็นต์ สะอาด ปราศจากวัตถุอินทรีย์ปน เช่น เปลือกหอย หิน ผงปูน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นต้น

3.3 หิน หรือกรวด

- หิน หรือกรวดที่ใช้ต้องมีคุณภาพ มีความแข็งแรง และเหลี่ยม ปราศจากวัตถุอินทรีย์ปน
- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน ๕ ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และ ไม่ควรเกิน ๕
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำจืด สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือหรือ สารอินทรีย์เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

4. ส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผสม ดังนี้

- | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| - ปูนซีเมนต์ | 336 กก. | - หิน 1 - 2 | 1.09 ลบ.ม. |
| - ทรายขนาด | 0.60 ลบ.ม. | - น้ำ | 180 ลิตร |

- อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีค่าความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตและมีความแข็งแรง ตามที่กำหนด สามารถ

5. การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรง มั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและน้ำหนักบรรทุกอื่นได้
- พื้นคอนกรีตให้ชั้นหรือตัวรับหรือเสริม เชนคอนกรีตโพนันแบบหล่อและจับเหล็กเสริม
- ต้องทำการเทคอนกรีตด้วยวิธีที่ระมัดระวังโดยทยอยเทที่แต่ละผิวในแบบ
- ก่อนจะเทคอนกรีตลงในแบบ ให้ทำความสะอาดโดยปราศจากคราบปูนที่อยู่ในแบบที่จะเทและถูครอยร้าวต่าง ๆ ให้เรียบรอยเสียดกัน
- หากจำเป็นต่อหยุดพักเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องใช้วิธีอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานกำหนดเสียก่อน
- การย้ายและทำการเทคอนกรีตต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต กรณีที่พื้นคอนกรีตอยู่ในระยะที่สูงกว่า 1.50 ม. ต้องใช้ท่อหรือราที่เป็นไม้หรือวัสดุรับแรงและต้องมีที่สำหรับเทคอนกรีตให้ไหลเข้า ๆ

6. เหล็กเสริมคอนกรีต

- ต้องเป็นเหล็กเส้น เหล็กวง เป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสนิมหรือผุ ไม่เปื้อนน้ำมัน ไม่มีรอยแตกร้าว
- ในการกองเก็บ ให้ไว้ในสถานที่ที่มีหลังคาคลุม มีผาหน้ากักกันลมและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีนำหรืออื่น






1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับหรือมีวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ๆ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร
6. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
7. ท่อ คลส. ที่ใช้ ให้ใช้เพิ่มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีกรตัดใช้ในงานและให้ตัดแต่งดินเดิมและ / หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อ ทั้งสองข้างเพื่อให้ระบายผ่านท่อได้
8. จำนวน, ขนาดและตำแหน่งท่อระบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือไม่เป็นที่แน่นอน หลักวิชาช่างที่ดีในการก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๆ
10. ถ้าหากการเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้ว ต้องหยุดเทคอนกรีตตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และห้ามเทคอนกรีตในขณะที่ฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน
11. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
12. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ
13. ระยะให้ดูตัวเลขเป็นหลัก มีให้วัดจากแบบ
14. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน




องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นายบุญเลิศ
หมู่ 6

สถานที่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ	 ตำแหน่ง รองนายก อบต. หมู่ 6
สำรวจเขียนแบบ	 นายสุรินทร์ ยะปะเต ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
วิศวกร	 92687 ญ
เห็นชอบ	 นางสาวเสลา กงเพชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อนุมัติ	 นายนิเวศ คงงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง..... / 2565
แสดงแบบ	รายการประกอบประกอบแบบ
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	
งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ หมายเลข A-2 หน้า 2 5



บ้านแฝก



วัด
บ้านโนนสมบูรณ์

จุดเริ่มต้นโครงการ
0+ 00 กม.

ลานกีฬาเอนกประสงค์

งานดินถมคันทาง
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 126 เมตร
สูง 0.70 เมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ
0+ 430 กม.

บ้านโนนสมบูรณ์



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินตลก
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์-บ้านบุญเลิศ
หมู่ 6

สถานที่
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ

ตำแหน่ง วิศวกรที่ ๑

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ยะปะเต
ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ

วิศวกร

ตำแหน่ง วิศวกร

เห็นชอบ
นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการสาธารณสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ
นายนิเวศ ดงพงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



หมายเลขแบบ
อบต.สามเมือง / 2563

แสดงแบบ
ผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน
วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ หมายเหตุ
A 3
3
5

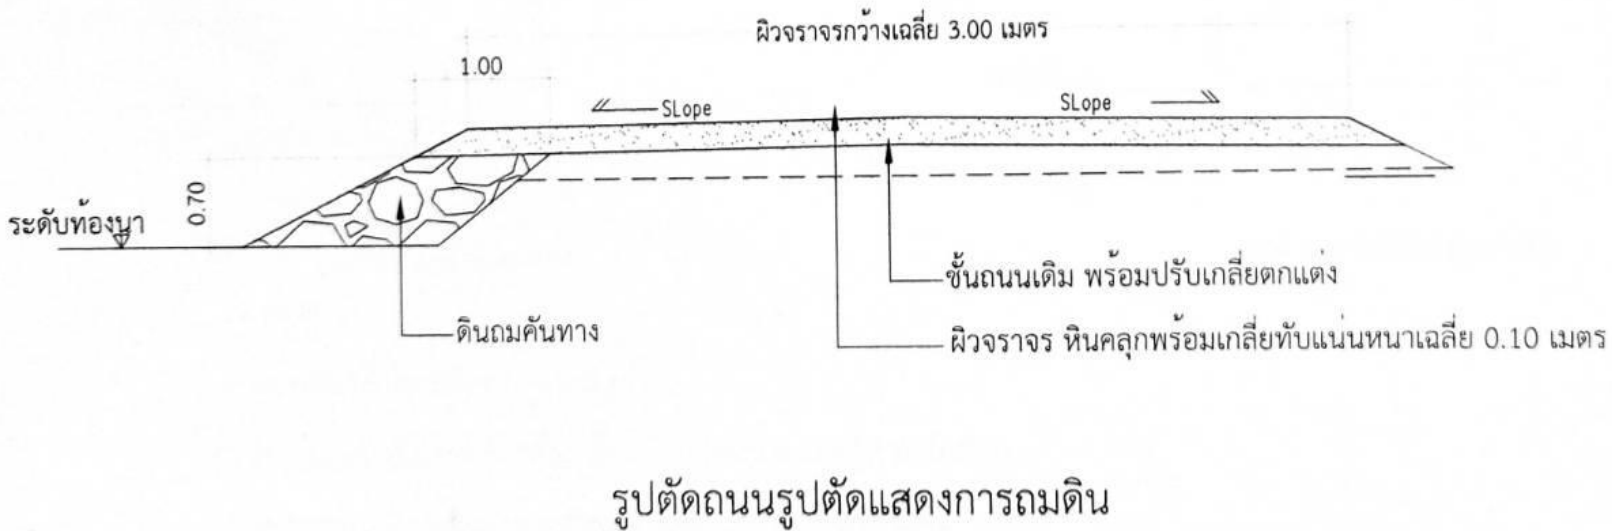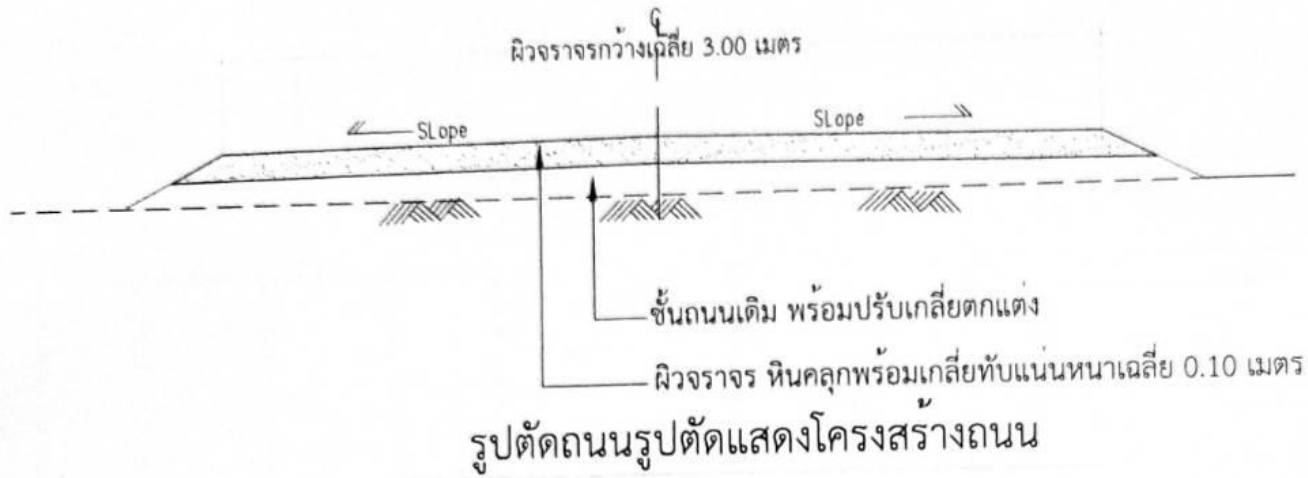

SCALE no



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์- นายบุญเลิศ
หมู่ 6

สถานที่
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ

ตำแหน่ง สอ.ต.หมู่ 6

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ะปะเด
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วิศวกร

ตำแหน่ง

เห็นชอบ
นางสาวแดง กมลเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ปศุสัตว์อำเภอสีดา

อนุมัติ

นายเนช คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน
ขยายแปลนวางเหล็ก

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕


แบบ หมายเลข	A-4
แผ่นที่	4
	5




องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ - นานาบุญอุบล
หมู่ 6

สถานที่
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สำรวจ 
ตำแหน่ง ...

สำรวจ
เขียนแบบ นายสุนทร อรรถเดช
ตำแหน่ง ...

วิศวกร 

เห็นชอบ นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและ
วิศวกรรมวิศวกรรมโยธา

อนุมัติ นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง ...

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565


แสดงแบบ ป้ายโครงการ

มาตรฐาน

ปี / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดลงสม
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ หมาย
A-5
หน้า
5

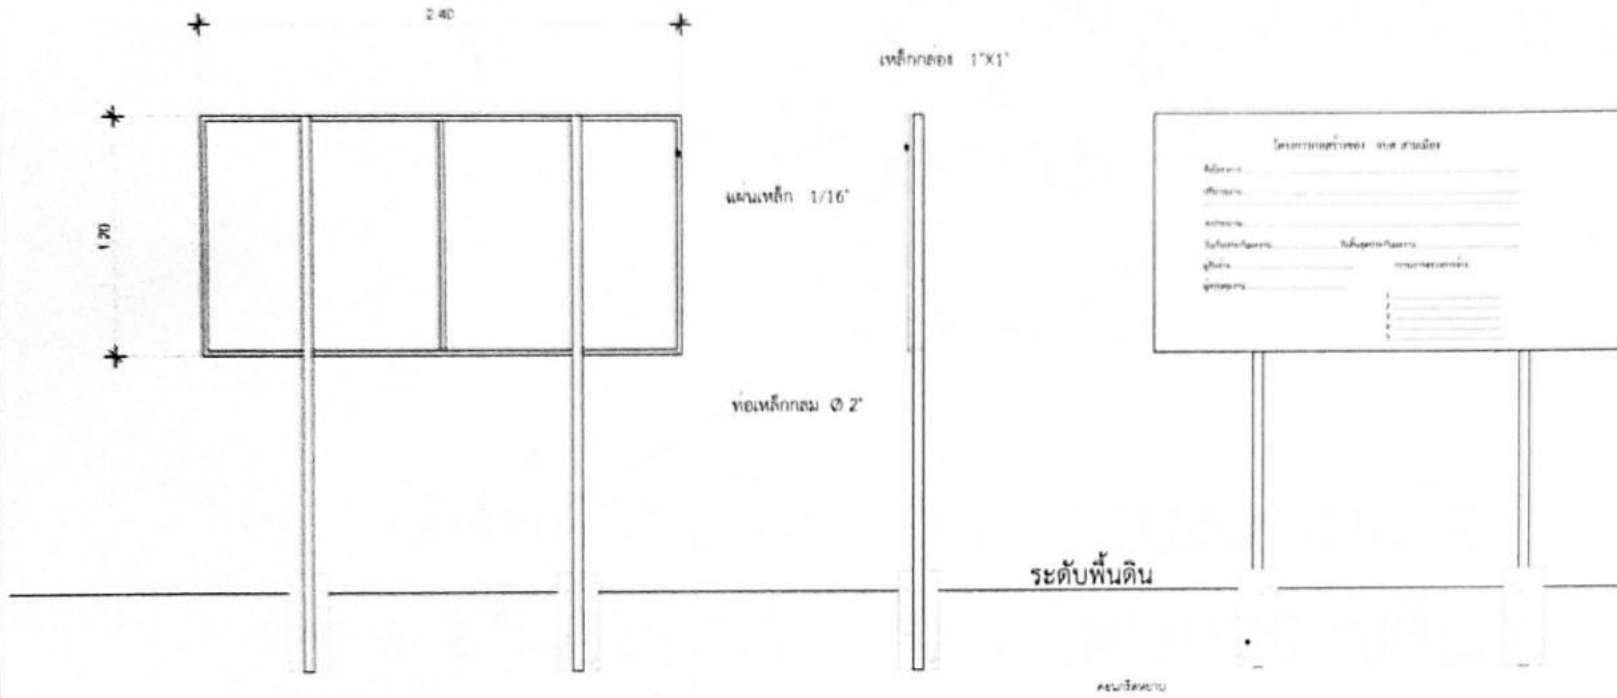

รูปด้านหลังป้ายโครงการ

รูปด้านหน้าป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสาค้ำ , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด