



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างลำห้วยยาง (จากสะพาน-น่านาง
สังวาลย์) หมู่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างลำห้วยยาง
(จากสะพาน-น่านางสังวาลย์) หมู่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างลำห้วยยาง (จากสะพาน-น่านางสังวาลย์) หมู่๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ผุสดี พาณิชย์ (ชายส่ง,ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานทาง (ก่อสร้างถนนหินคลุกข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นานางสังวาลย์) หมู่ ๓)
 ปริมาณงาน ๑.งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือคิดเป็น
 ปริมาณผิวจราจรหินคลุก เกือบแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ลบ.ม. ๒. งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐ เมตร
 สูง ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ๓.งานวางท่อคสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุดรวม ๑๔ ท่อนพร้อมยาแนว
 ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ ข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นานางสังวาลย์) หมู่ ๓ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๓๓๕,๑๔๘.๖๔	๑.๓๖๐๗	๔๕๖,๐๓๖.๗๕	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๕๖,๐๓๖.๗๕ ๔๕๖,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม. เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวช ดงหงษ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ์ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นานางสังวาลย์) หมู่ ๓

ปร.๔.แผ่นที่๑.....

สถานที่ก่อสร้าง

ข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นานางสังวาลย์) หมู่ ๓ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.สามเมือง

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย

นายสุรินทร์ ยะปะเต

เมื่อวันที่๖.....เดือน มิถุนายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	8,800.00	ตร.ม.			1.77	15,576.00	15,576.00	
	1.2 งานดินถมคันทาง	450.00	ลบ.ม.	67.76	30,492.00	5.00	2,250.00	32,742.00	
	1.2 งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยทับแน่น	528.00	ลบ.ม.	521.88	275,552.64	5.00	2,640.00	278,192.64	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	2.1 วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร	14.00	ท่อน	429.00	6,006.00	188.00	2,632.00	8,638.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					312,050.64		23,098.00	335,148.64	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถนนหินคลุกจังหวัดนครราชสีมา เดือน มี.ค. /65
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน มี.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก
ข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นานางสังวาลย์) หมู่ 3

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

	รูปด้าน	กำหนดตัวเลขของบน เป็นชื่อรูปด้าน กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
	รูปตัดอาคาร	กำหนดตัวอักษรของบน เป็นชื่อรูปตัด กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
	รูปตัดขยายอาคาร	กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
	แบบขยายทั่วไป	กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
	แบบขยายย่อย	กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
	แนวเสา	กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวตั้ง หรือ แนวตั้ง เป็นตัวเลข กำหนดตัวอักษรแนวเสาลงในแนวนอน หรือ แนวนราบ เป็นตัวหนังสือ
	ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	
	ระยะศูนย์กลางถึงริม	
	ระยะริมถึงริม	
	ระยะค่อเนื่อง	
	เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน	
	เส้นอ้างอิงแนวเสา	
	เส้นแสดงแนวของเขตที่ดิน ที่ใช้ทำการก่อสร้าง	
	เส้นแสดงแนวอาคารที่โดนบัง	
	หรือส่วนต่างๆที่ต้องการรื้อถอน	
	แสดงการระดับ	
	จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง	
	แนวลาดเอียง, กำหนดทิศทาง	
	แสดงแนวการหยุด หรือการยกระยะ	
	แสดงแนวส่วนต่อเนื่อง (MATCHED LINE)	

สารบัญแบบ

เลขที่	รายละเอียดแบบ	หน้าที่
A-1	สารบัญแบบ,สัญลักษณ์ประกอบแบบ ,บัญชีแสดงปริมาณงาน	1
A-2	รายการประกอบประกอบแบบ	2
A-3	แผนที่ตั้งโครงการ	3
A-4	รูปตัดถนน	4
A-5	รายละเอียดป้ายโครงการ	5

บัญชีปริมาณงาน

รายการ
1.งานก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรหินคลุก เกือบทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 528 ลบ.ม.
2.งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง 4.00 เมตรยาว 450 เมตร สูง 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.
3. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อนพร้อมยาแนว
4. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก
ข้างลำห้วยยาง(จากสะพาน - นางางสีรายาลัย หมู่ 3

สถานที่ บ้านแฝก หมู่ 3
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
(*Signature*)
ตำแหน่ง วิศวกร หมู่ 3

สำรวจเขียนแบบ
นายสุรินทร์ ยะปะเต
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

วิศวกร
(*Signature*)
ตำแหน่ง วิศวกร

เห็นชอบ
นางสาวธนาภรณ์ กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการช่างและ
ปฏิบัติการบริหารงานด้านช่างฝีมือ

อนุมัติ
นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง..... / 2565

แสดงแบบ สารบัญแบบ
บัญชีปริมาณงาน

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ หมายเลข
	A-1
	1
แผ่นที่	5

รายการประกอบประกอบแบบ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้คำอธิบายรายการประกอบแบบและแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไปที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เซนเซอร์ทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ถนน คลองที่เก็บกักน้ำและเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสกับดินเค็ม หรือน้ำเค็ม

2. ความหมาย

คอนกรีต หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น หยาบ หิน หรือกรวด และน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมภายใน ให้อาณาที่รับแรงได้มากขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
- ต้องเก็บไว้ในที่แห้งมีฝาปิดมิดชิดและต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น

3.2 หยาบ

- ต้องเป็นหยาบน้ำจืด หรือหยาบยก ที่มีเม็ดหยาบ คุม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน แถกาน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน

3.3 หิน หรือกรวด

- หิน หรือกรวดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง แข็งแรง ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน
- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน 3/4 ของขนาดกว้างที่สุดของโครงสร้าง และ ไม่ควรเกิน 3/4
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำจืด สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือหรือสารอื่นที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

4 ส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผสม ดังนี้

- | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|
| - ปูนซีเมนต์ | 336 กก. | หิน 1 - 2 | 1.09 ลบ.ม. |
| - หยาบหยาบ | 0.60 ลบ.ม. | น้ำ | 180 ลิตร |
- อัตราส่วนผสมน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีความเข้มข้นและเหลวพอดี เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตและมีความแข็งแรง ตามที่กำหนด สามารถ

5. การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรง มั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและน้ำหนักบรรทุกอื่นได้
- ที่เทคอนกรีตให้ใช้เครื่องหรัสหรือเครื่องอื่น เซาคอนกรีตให้แน่นเต็มแบบหล่อและจับเหล็กเสริม
- ต้องทำการเทคอนกรีตด้วยวิธีเรียงสลับชั้นหรือทยอยตักใส่ไว้ในแบบ
- ก่อนจะเทคอนกรีตลงในแบบ ให้อากาศสะอาดโดยปราศจากเศษวัสดุหรือสิ่งอื่นที่ปนเปื้อนและอุดรูรั่วต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน หากจำเป็นต้องหยุดพักเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานที่กำหนดเสียก่อน
- การลำเลียงและการเทคอนกรีตต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต กรณีที่เทคอนกรีตลงในระยะที่สูงกว่า 1.50 ม. ต้องใช้ท่อหย่อนหรือเป็นโลหะหรือปูนโลหะและต้องมีที่สำหรับกักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ

6. เหล็กเสริมคอนกรีต

- ต้องเป็นเหล็กเส้น เหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสนิมกร่อน ไม่เปื้อนน้ำมัน ไม่มีรอยแตกกร้าว
- ในการกอบกับ ให้อายุในสถานที่ตั้งค้ำค้ำค้ำค้ำ มีผ้าน้ำมันกันฝนและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีเผาหรือร้อน

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับพร้อมวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ดีของงานก่อสร้างแต่ละรายการ
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการทำงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม
4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
5. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร
6. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ,โทรศัพท์,ประปา,ท่อระบายน้ำเป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
7. ท่อ คลส. ที่ใช้ ให้ใช้เพิ่มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีกรัดตัดใช้ในงานและให้ตัดแต่งดินเดิมและ / หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อ ทั้งสองข้างเพื่อให้มีระยะระบายน้ำผ่านท่อได้
8. จำนวน,ขนาดและตำแหน่งท่อระบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือไม่เป็นที่ปรากฏหลักวิชาช่างที่ดีในก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ
10. ถ้าหากการเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้ว ต้องหยุดเทคอนกรีตตามที่คุณควบคุมงานกำหนด และห้ามเทคอนกรีตในขณะที่ฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน
11. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
12. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ
13. ระยะให้ดูตัวเลขเป็นหลัก มีให้วัดจากแบบ
14. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ข้างลำห้วยยางจากสะพาน - บ้านงิ้วราง หมู่ 3

สถานที่
บ้านแฝก หมู่ 3
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
(Signature)
ตำแหน่ง วิศวกร

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ชะปะเต
ตำแหน่ง วิศวกร

วิศวกร
(Signature)
ตำแหน่ง วิศวกร

เห็นชอบ
นายวิเศษ คุ้มพงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
นายวิเศษ คุ้มพงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ รายการประกอบประกอบแบบ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ อนุมัติ	A-2
	แผ่นที่	2
		5

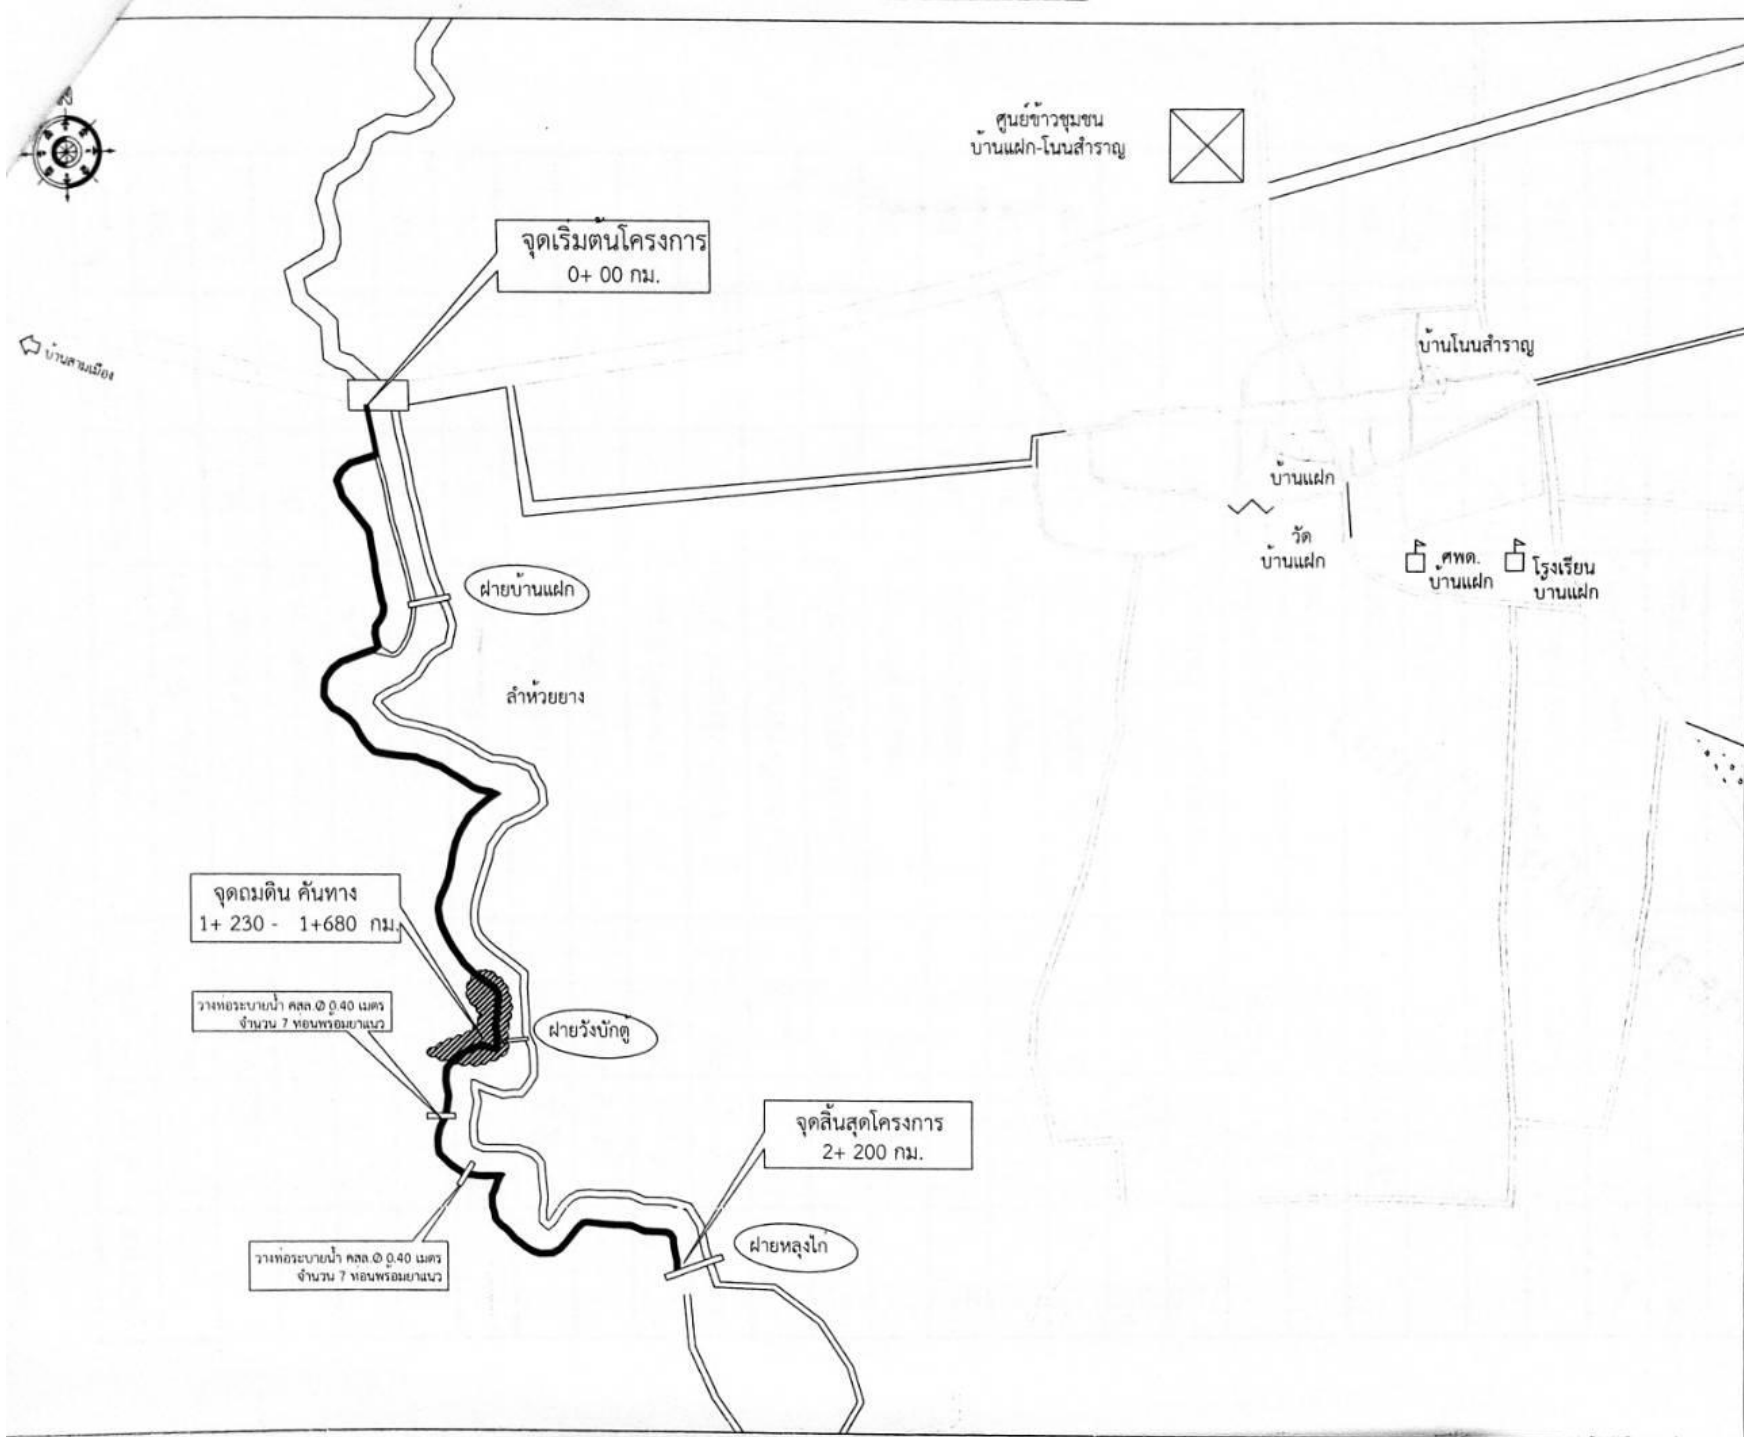

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ทางสายห้วยยาง(จากสะพาน - บ้านางสำราญ) หมู่

สถานที่
บ้านแฝก หมู่ 3
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
(Signature)
ตำแหน่ง ควบคุมพื้นที่ 3

สำรวจ
เขียนแบบ
(Signature)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกร
(Signature)
24/08/2567

เห็นชอบ
(Signature)
นางสาวฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข
ปฎิบัติราชการในตำแหน่งตำบลสามเมือง

อนุมัติ
(Signature)
นายนิเวศ คงทรง
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง..... / 2568

แสดงแบบ
ผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน
วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ ทรบ.๒๕๖	A 3
	หน้า ๓	3
	หน้า ๕	5



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ข้ามลำห้วยยา(จากสะพาน - บ้านางสำราญ)
หมู่ 3

สถานที่
บ้านแฝก หมู่ 3
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
(Signature)
ตำแหน่ง: สอ. หมู่ 3

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ชะปะเต
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วิศวกร
(Signature)
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
นางสาวอลงกา กมลเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธิการระดับ
ประถมศึกษา/บริหารส่วนตำบลสามเมือง


อนุมัติ
นายนิเวศ คงทอง
ตำแหน่ง: นายองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต. สามเมือง / 2565

แสดงแบบ รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน
ขยายแปลนวางเหล็ก


มาตราส่วน
วัน / เดือน / ปี

แบบ หมายเลข
งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕
A-4
4
5

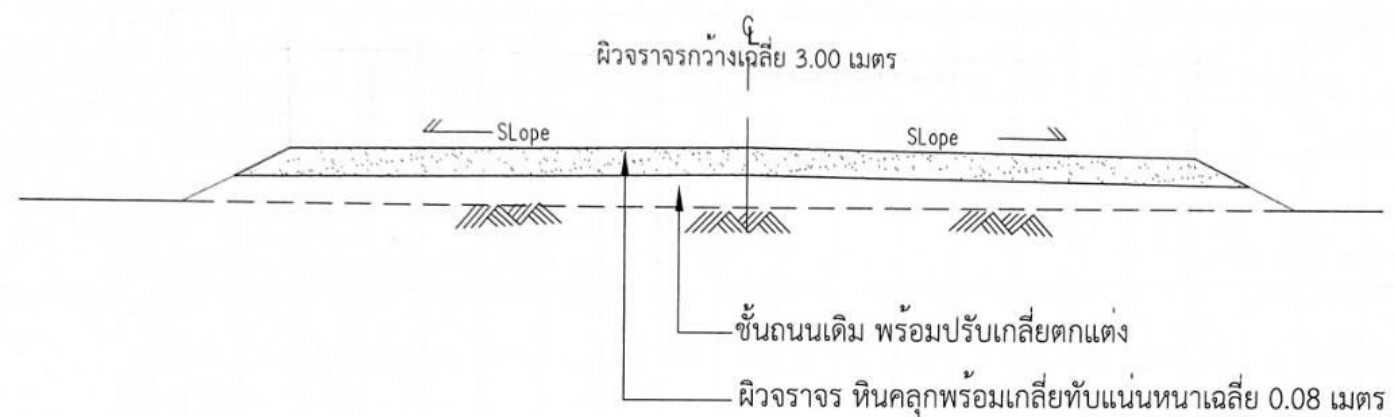

รูปตัดถนนรูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

SCALE no

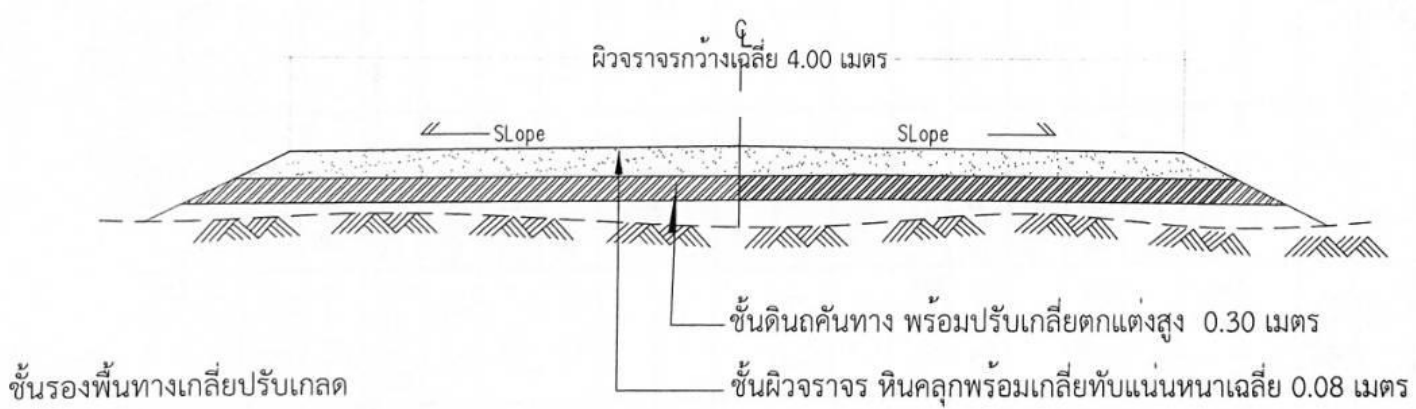

รูปตัดถนนรูปตัดแสดงการถมดิน

SCALE no

ชั้นรองพื้นทางเกลี่ยปรับเกล็ด



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ข่วงลำห้วยยาง(จากสะพาน - บ้านลำวัง
หมู่ 3

สถานที่
บ้านแฝก หมู่ 3
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
[Signature]
ตำแหน่ง สอ.ต. หมู่ 3

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ยะปะเต
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วิศวกร
[Signature]
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
นางสาวเอกรา กงเพชร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา


อนุมัติ
นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ
อปต.สามเมือง / 256

แสดงแบบ
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน
วัน / เดือน / ปี

แบบ ทดสอบ
A-5
งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕
แผ่นที่ 5

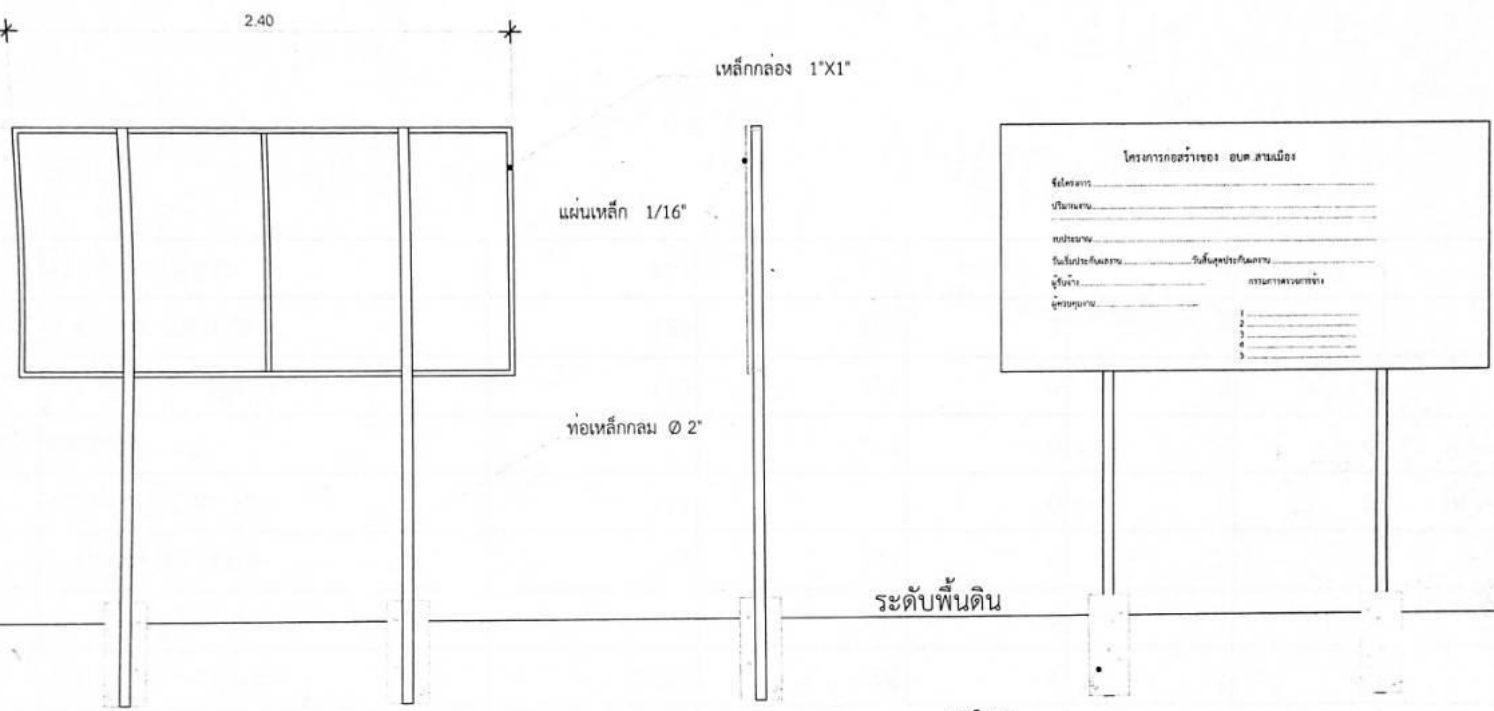

รูปด้านหลังป้ายโครงการ

รูปด้านหน้าป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสาค้ำ , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด