

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนางหลาย-หนองโพธิ์
บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหลาย-หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหลาย-หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อภิวุฒิก่อสร้าง (ขายปลีก ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อบต.สามเมือง	
นายก อบต.	๕
รองนายก อบต.	
ปลัด อบต.	
นายค อบต.	



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนนคสล. จากนางนงหลาย - หองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น ๒.วางท่อคสล.Ø ๐.๔๐ เมตร ๑ จุดรวม ๑๐ ท่อนพร้อมยาแนว ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ สาย นางนงหลาย - หองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๗/๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% - หักเงินประกันงาน ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %	๓๖๕,๘๗๙.๓๐	๑.๓๖๐๗	๔๙๗,๘๕๑.๙๖	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๔๙๗,๘๕๑.๙๖	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ๘๖๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๗๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ์ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากนางนงหลาย - หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔

ปร.๔.แผ่นที่๑./๒.....

สถานที่ก่อสร้าง สาย นางนงหลาย - หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่เดือน ...เมษายน...พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	1,032.00	ตร.ม.			1.73	1,785.36	1,785.36	
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	12.90	ลบ.ม.	435.00	5,611.50	65.00	838.50	6,450.00	
	1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	860.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	129.00	ลบ.ม.	2,060.00	265,740.00	306.00	39,474.00	305,214.00	
	1.3.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	860.00	ตร.ม.	34.00	29,240.00	5.00	4,300.00	33,540.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	85.00	กก.	27.00	2,295.00	3.30	280.50	2,575.50	
	- เหล็ก Tie Bars(DB 12 มม.)	76.37	กก.	25.25	1,928.34	3.30	252.02	2,180.36	
	- เหล็ก Expention Joint(RB 19 มม.)	11.13	กก.	25.40	282.70	2.90	32.28	314.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	84.00	252.00			252.00	
	1.4 งานไม้แบบและค้ำยัน								
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบคิตตามยาว 2 ข้าง	172.00	เมตร			20.60	3,543.20	3,543.20	
	รวมยกยอดไป				305,349.54		50,505.86	355,855.40	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากนางนหลาย - หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔

ปร.๔.แผ่นที่๒/๒.....

สถานที่ก่อสร้าง สาย นางนหลาย - หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่๒๘.....เดือน ...เมษายน....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					305,349.54		50,505.86	355,855.40	
	1.5 งานแอสฟัลท์อุตรรอยต่อคอนกรีต	258.00	เมตร			14.55	3,753.90	3,753.90	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	2.1 วางท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร	10.00	ท่อน	439.00	4,390.00	188.00	1,880.00	6,270.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					309,739.54		56,139.76	365,879.30	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มี.ค. /65
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน มี.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต , จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวเดลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)























(ลงชื่อ).....พยาน
(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากนา นางหลาย-หนองโพธิ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔

งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

-  รูปด้าน กำหนดตัวเลขของบน เป็นชื่อรูปด้าน กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  รูปตัดอาคาร กำหนดตัวอักษรของบน เป็นชื่อรูปตัด กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  รูปตัดขยายอาคาร กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แบบขยายทั่วไป กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบน เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของล่าง เป็นหมายเลขแผนที่แบบแสดงอยู่
-  แนวเสา กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวตั้ง หรือ แนวตั้ง เป็นตัวเลข กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวนอน หรือ แนวนราบ เป็นตัวหนังสือ
-  ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
-  ระยะศูนย์กลางถึงริม
-  ระยะริมถึงริม
-  ระยะคานเอียง
-  เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน
-  เส้นอ้างอิงแนวเสา
-  เส้นแสดงแนวขอบเขตพื้นที่ ที่ใช้ทำการก่อสร้าง
-  เส้นแสดงแนวอาคารที่โดนบัง
-  หรือส่วนต่างๆที่ต้องการยึดถอน
-  แยกเสาระดับ
-  จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง
-  แนวลาดเอียง, กำหนดทิศทาง
-  แยกแนวการหยุด หรือการปรับระยะ
-  MATCHED LINE (PART 1.) (PART 2.)



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (นางนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)

เลขที่	รายละเอียดแบบ	(ลงชื่อ)	หน้าที่
A-1	นางสาวเจสรา กมลเพชร (นางศุภลักษณ์ บุญมา)	พยาน	พยาน
A-2	รายการประกอบประกอบแบบ		2
A-3	แผนที่ตั้งโครงการ		3
A-4	รูปตัดถนน		4
A-5	รายละเอียดป้ายโครงการ		5

บัญชีปริมาณงาน



รายการ
1. งานก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 172.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือ คิดเป็นปริมาณ ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น
2. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมยาแนว
3. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย



พยาน (นางศุภลักษณ์ บุญมา)

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากถนน นางหลาย-หนองโพธิ์

สถานที่ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ตำบลสามเมือง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ	 ตำแหน่ง: คอบ.ต. หมู่ ๔
สำรวจเขียนแบบ	นายสุรินทร์ ยะปะเต ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจชำนาญงาน
วิศวกร	 ตำแหน่ง: วิศวกร
เห็นชอบ	นางสาวเจสรา กมลเพชร ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการถนน ปัดขยะทางวิ่ง (โครงการถนนคสล.เอื้อง)
อนุมัติ	นางนิเวศ ดงหงษ์ ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง / 2565
แสดงแบบ	สารบัญญัติ บัญชีปริมาณงาน
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	
งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ หมายเลข A-1 หน้า 1 ของ 5

รายการประกอบประกอบแบบ



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง



วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบและแผนทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไปที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่นอาคารทั่วไป สะพาน ท่อลอดถนน ถนน คสล.ที่เก็บกักน้ำและเขื่อน เป็นต้น ยกเว้นโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสกับดินเดิม หรือ น้ำทะเล

2. ความหมาย

คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น หิน ทราย หรือกรวด และน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมภายใน ใ้ทำหน้าที่รับแรงโยกขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
- ต้องเก็บไว้ในที่แห้งมีสิ่งหาคอมมิชิตและต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายน้ำจืด หรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คุม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เถาเถียน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน

3.3 หิน หรือกรวด

- หิน หรือกรวดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง แฉงเหลี่ยมคม ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน
- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน 2/3 ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และ ไม่ควรเกิน 2
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำจืด สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือหรือสารอื่นที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

4 ส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผสม ดังนี้

- ปูนซีเมนต์	356 กก.	- หิน 1 - 2	1.09 ลบ.ม.
- ทรายหยาบ	0.60 ลบ.ม.	- น้ำ	180 ลิตร

- อัตราส่วนผสมของน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตมีความเหมาะสมและเหมาะสม เพื่อสะดวกในการเทคอนกรีตและมีความแข็งแรงตามที่กำหนด สามารถ

5. การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรง มั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและน้ำหนักบรรทุกอื่นได้
- ที่เทคอนกรีตให้ใช้เครื่องหัวสั้นหรือเครื่องสั้น เขี่ยคอนกรีตในแนบเรียบพอเหมาะและจับเหล็กเสริม
- ต้องทำการเทคอนกรีตครั้งเดียวให้เสร็จตลอดจนฉีกรวดต่อที่แฉกไว้ในแบบ
- ก้อนจะเทคอนกรีตลงในแบบ ให้ทำ ความสะอาดโดยปราศจากเศษวัสดุที่อยู่ในแบบที่จะเทและอุดรอยรั่วต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
- หากจำเป็นต้องหยุดพักเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานกำหนดเสียก่อน
- การล้างและการเทคอนกรีตต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต กรณีที่เทคอนกรีตลงในระยะที่สูงกว่า 1.50 ม. ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือพลาสติกและต้องมีที่สำหรับกักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ

6. เหล็กเสริมคอนกรีต

- ต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว เป็นเหล็กไม่เคลือบไขมันมาก่อน ไม่เป็นสนิมกรอบ ไม่เป็นรูผ่น มีรอยแตกร้าว
- ในการกองกับ ให้ไว้บนสถานที่แห้งสะอาด มีผ้าน้ำมันก๊าดและยกสูงเหนือพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีฉาไฟหรือ

1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ตั้งของงานก่อสร้างแต่ละรายการ

2. ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการทำงานก่อสร้าง

3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิม

4. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ๆ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยมิทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร

6. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ,โทรศัพท์,ประปา,ท่อบายน้ำ เป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

7. ท่อ คสล. ที่ใช้ให้ใช้เพิ่มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีกรัดตัดใช้ในงานและให้ตัดแต่งดินเดิมและ / หรือ ท้องคลองเดิมบริเวณปลายท่อ ทั้งสองข้างเพื่อให้มีน้ำระบายผ่านท่อได้

8. จำนวน,ขนาดและตำแหน่งท่อบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของผู้ควบคุมงาน

9. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือไม่เป็นที่ปรากฏในหลักวิชาช่างที่ตีในก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๆ

10. ถ้าหากการเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในวันเดียวแล้ว ต้องหยุดเทคอนกรีตตาม

ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และห้ามเทคอนกรีตในขณะที่ฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน

11. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

12. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ

13. ระยะให้ตัวเลขเป็นหลัก มีให้วัดจากแบบ

14. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.จากถนน นางหลาย-หนองโพธิ์

สถานที่ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔

ตำบลสามเมือง อำเภอเสลาค จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ (ลงชื่อ)
ตำแหน่ง รอง.หมู่ ๔

สำรวจ (ลงชื่อ)
เขียนแบบ นายสุรินทร์ ยะประเด
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

วิศวกร (ลงชื่อ)
ตำแหน่ง วิศวกร

เห็นชอบ (ลงชื่อ)
นางสาวเสลา กมลเพชร
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ (ลงชื่อ)
นายนิเวศ คงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ รายการประกอบประกอบแบบ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม ประจำปี ๒๕๖๕	แบบ มาตรฐาน	A-2
	หน้า	2
	หน้า	5

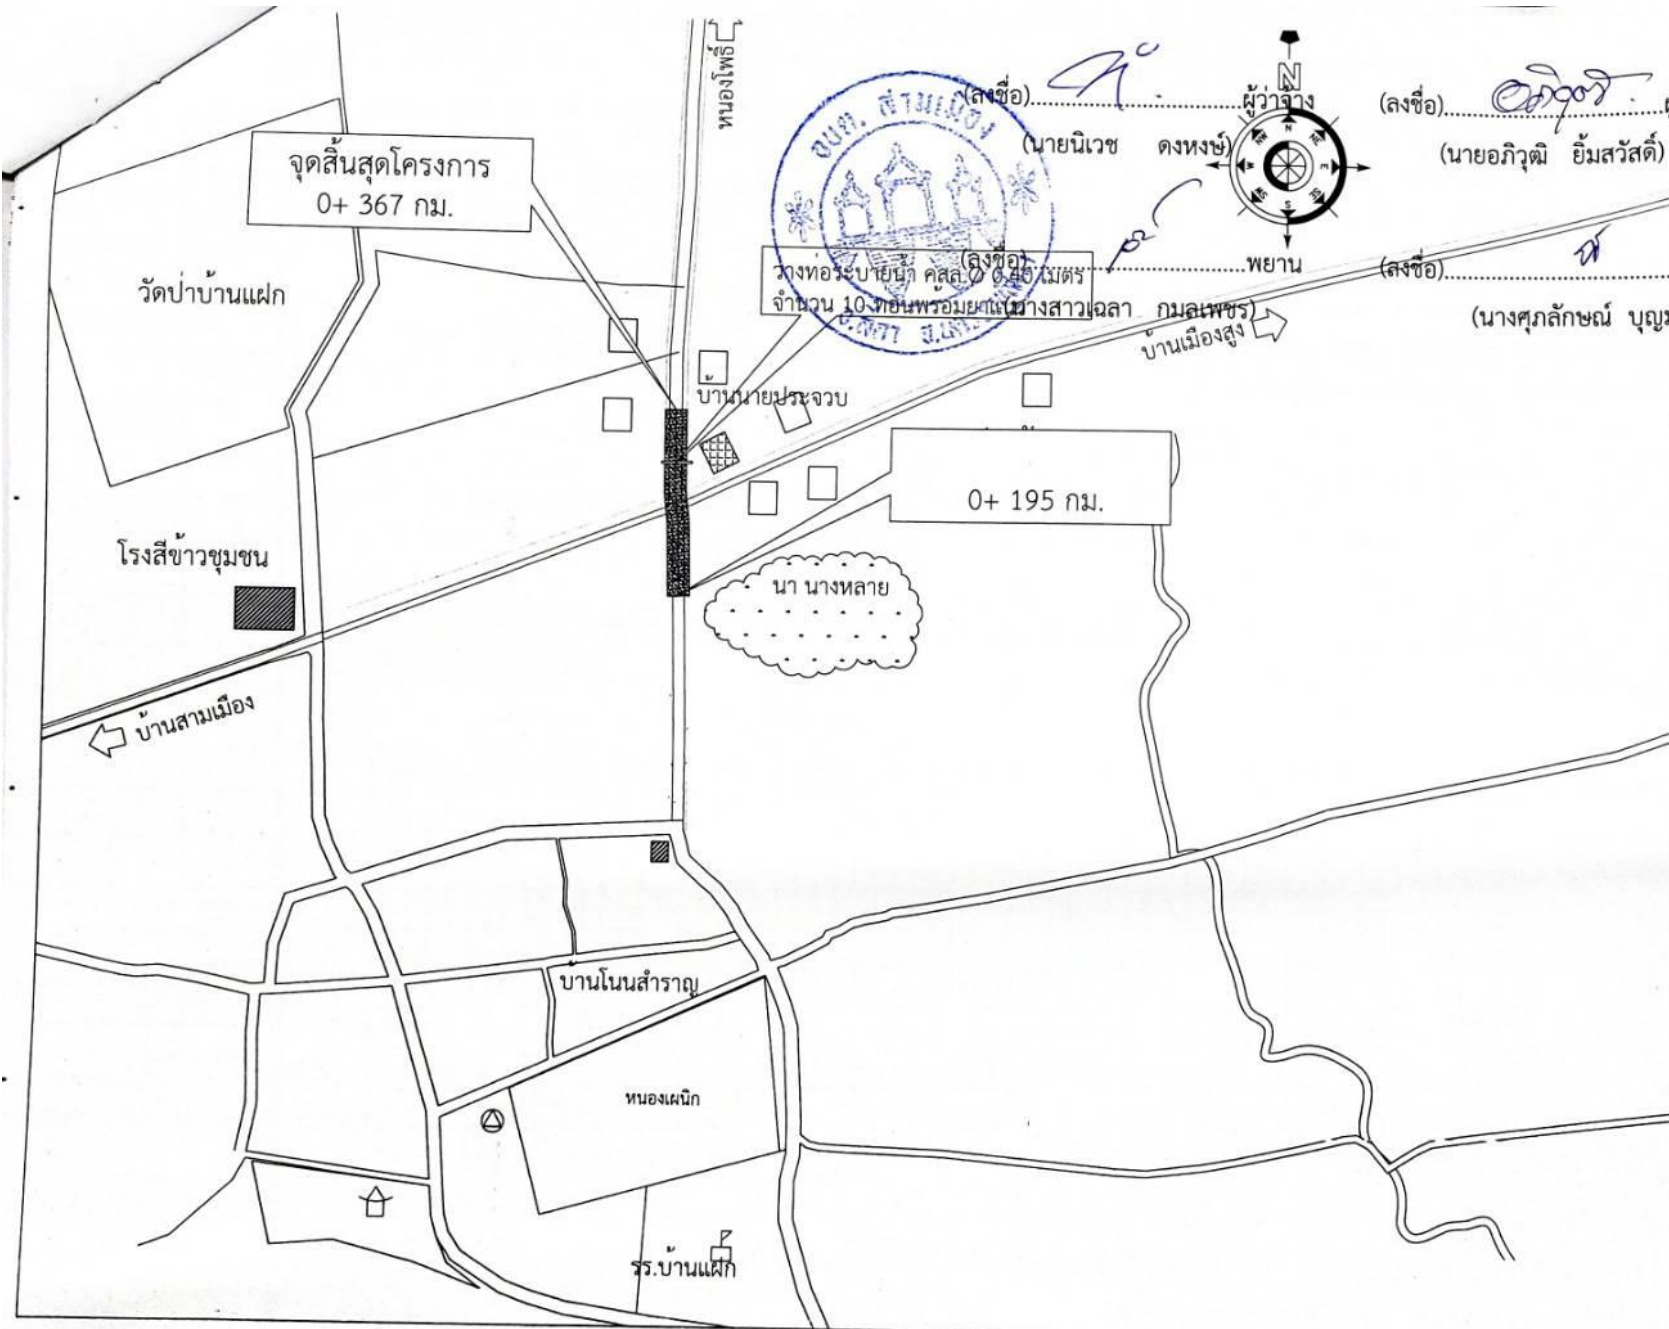

ผู้รับจ้าง (นางชื่อ) ... (นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)
 พนักงานบริหารสวนตำบลสามเมือง (นางศุภลักษณ์ บุญญา)

โครงการก่อสร้างถนน คล.จากนา นางหลาย-หนองไ

สถานที่ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔ ตำบลสามเมือง อำเภอสต. จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ (นางชื่อ) ... (นางชื่อ) ... ตำแหน่ง สอ.ต.หมู่ที่ ๕

สำรวจเขียนแบบ นายสุรินทร์ อะปะเต ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ

วิศวกร (นางชื่อ) ... (นางชื่อ) ... กก.

เห็นชอบ นางสาวณลา กมลเพชร ผู้อำนวยการคลังวิชาการและปฏิบัติการบริหารสวนตำบลสามเมือง

อนุมัติ นายนิเวศ ดงหงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง..... / 256๕

แสดงแบบ ผังที่ตั้งโครงการ


มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี


งบประมาณจ่ายขาดสะสมประจำปี ๒๕๖๕	แบบ หรือเลข	A-3
	แผ่นที่	3




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)

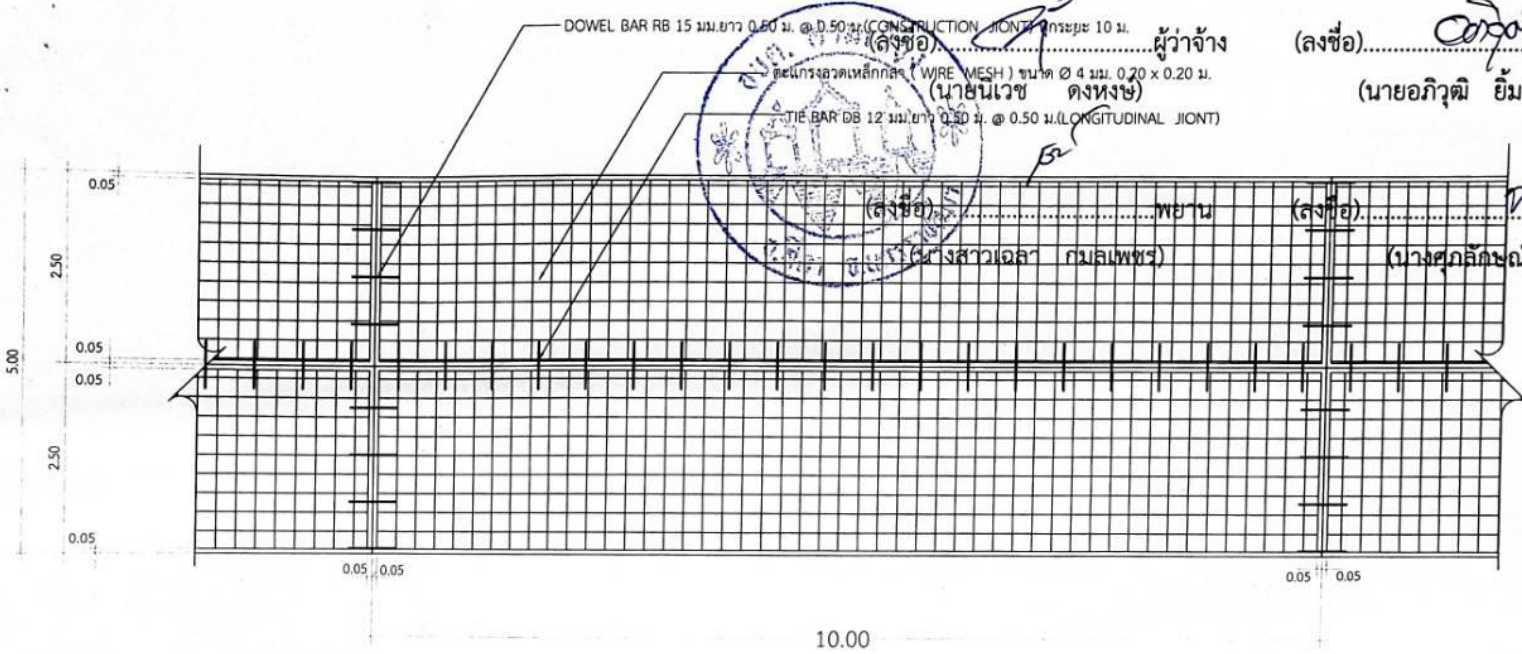


ขยายแปลนวางเหล็ก
SCALE no

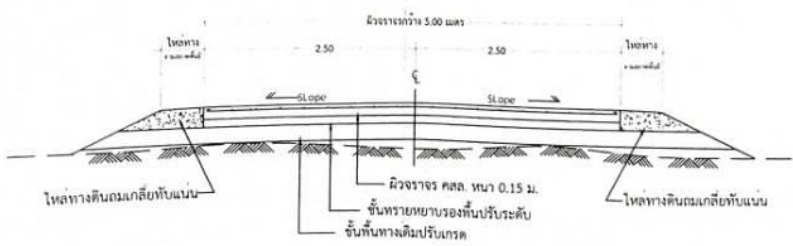


รูปตัดถนนรูปตัดแสดงโครงสร้างถนน
SCALE no



CONSTRUCTION JOINT (ทุกระยะ ไม่นเกิน 10 เมตร)
SCALE no

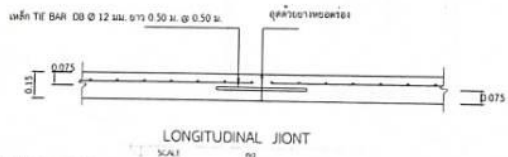

LONGITUDINAL JOINT
SCALE no

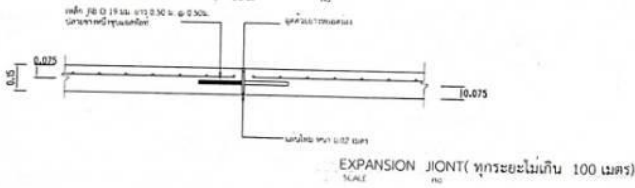

EXPANSION JOINT (ทุกระยะ ไม่นเกิน 100 เมตร)
SCALE no

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง (นางศุภกัญฉณ์ บุญมา)

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากถนน บางหลาย-หนองโพธิ์

สถานที่
บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสร้าง
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)
ตำแหน่ง วิศวกร. หมู่ ๔

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ยะประเท
ตำแหน่ง วิศวกร. ประจำสำนักงาน

วิศวกร
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)
ตำแหน่ง วิศวกร.

เห็นชอบ
นางสาวเอลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
สำนักงานเทศบาลนครสามเมือง

อนุมัติ
นายนิเวศ ดงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ
อบต.สามเมือง / 2565

แสดงแบบ
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน
ขยายแปลนวางเหล็ก

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดคละสม
ประจำปี ๒๕๖๕



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายอภิวัฒน์ ยิ้มสวัสดิ์)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

ผู้บริหารบริหารสวนตำบลสามเมือง

โครงการก่อสร้าง
ถนน คลอ.จากนา นางหลาย-หนองโพธิ์

สถานที่
บ้านโนนสำราญ หมู่ ๔
ตำบลสามเมือง อำเภอสัตยา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้นำสำรวจ
(นายวิวัฒน์)
ตำแหน่ง สอ.ต.หมู่ ๔

สำรวจ
เขียนแบบ
นายสุรินทร์ ะปะเต
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

วิศวกร
(นายวิวัฒน์)
ตำแหน่ง

เห็นชอบ
นางสาวเฉลา กมลเพชร
ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการถนน
ปัดฝุ่นถนนในสวนตำบลสามเมือง

อนุมัติ
นายนิเวศ ดงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเลขแบบ
อบต.สามเมือง..... / 2565


แสดงแบบ
ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

งบประมาณจ่ายขาดสะสม
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ มาตรฐาน	A-5
แผ่นที่	5
	5

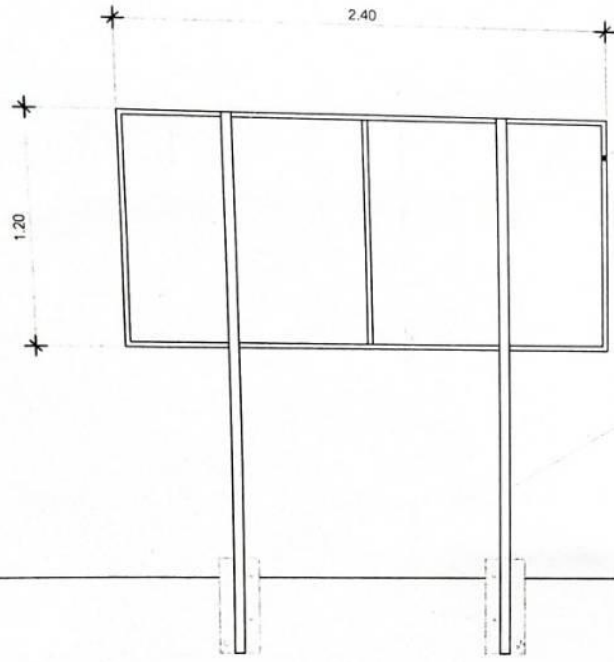


แผ่นเหล็ก 1/16"

ท่อเหล็กกลม Ø 2"

ระดับพื้นดิน

คอนกรีตขยาย

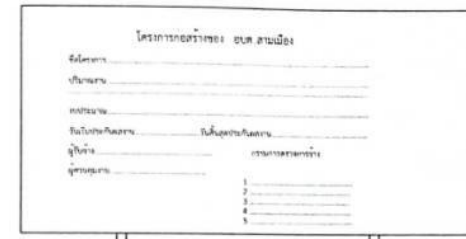

รูปด้านหน้าป้ายโครงการ

รูปด้านหลังป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสา , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด