



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดจนถึงถนนลาดยางสายสีดา-
บัวใหญ่ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุด
จนถึงถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดจนถึงถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ หมู่ ๙ จำนวน ๑
โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกอแฝก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่ง
หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 ประเภท งานทาง (ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านตะกุดซอน ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดซอน หมู่ ๙)
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. พร้อมดินถมไหล่ทางเกลี่ยทับแน่น ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
 สถานที่ดำเนินการ สายทาง สายบ้านตะกุดซอน ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดซอน หมู่ ๙
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง
 ตามแบบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น เมื่อวันที่๘.....เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทต้นทุนงานทาง	๒๓๘,๕๓๓.๐๔	๑.๓๖๐๗	๓๒๔,๕๗๑.๙๑	
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	- หักเงินประกันงาน ๐ %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๒๔,๕๗๑.๙๑	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๓๒๔,๐๐๐.๐๐	ปรับลด
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือ พท. ๖๒๕.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๑๘ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวเจลา กมลเพชร)
 ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....
 (นายนิเวศ ดงหงษ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุรินทร์ ยะปะเต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประยุทธ พระเรียง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙

ปร.๔.แผ่นที่๑./๒.....

สถานที่ก่อสร้าง

สายทาง สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง อบต.สามเมือง

สำนัก/กอง

กรม

ประมาณการโดย

นายสุรินทร์ ยะปะเต

เมื่อวันที่๘.....เดือน ...กุมภาพันธ์....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.			1.73	1,297.50	1,297.50	
	1.2 งานทรายถม (ปรับระดับ)	15.63	ลบ.ม.	435.00	6,799.05	65.00	1,015.95	7,815.00	
	1.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	625.00	ตร.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	93.75	ลบ.ม.	1,796.00	168,375.00	306.00	28,687.50	197,062.50	
	1.3.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	625.00	ตร.ม.	32.00	20,000.00	5.00	3,125.00	23,125.00	
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 15 มม.)	60.00	กก.	26.27	1,576.20	3.30	198.00	1,774.20	
	- เหล็ก Tie Bars(DB 12 มม.)	55.50	กก.	24.36	1,351.98	3.30	183.15	1,535.13	
	- เหล็ก Expention Joint(RB 19 มม.)	11.13	กก.	26.70	297.17	2.90	32.28	329.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	81.00	243.00			243.00	
	1.4 งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	8.41	ลบ.ฟ.	300.00	2,523.00			2,523.00	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบคิดตามยาว 2 ข้าง	125.00	เมตร			20.60	2,575.00	2,575.00	
	รวมยกยอดไป				201,165.40		37,114.38	238,279.78	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙

ปร.๔.แผ่นที่๒/๒.....

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙ แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง สำนัก/กอง กรม

ประมาณการโดย นายสุรินทร์ ยะปะเต เมื่อวันที่๘.....เดือน ...กุมภาพันธ์....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยกยอดมา					201,165.40		37,114.38	238,279.78	
1.5	งานแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	9.38	ลิตร	27.00	253.26			253.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					201,418.66		37,114.38	238,533.04	

หมายเหตุ ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

- 1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ม.ค. /65
- 2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน ม.ค. /65
- 3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น
- 4.) ค่าแรงงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 5.) กำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาแรงงานในท้องถิ่น
- 6.) วัสดุรวมรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
- 7.) ตาราง Factor f ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประมาณการ.....

(นายสุรินทร์ ยะปะเต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อนุมัติ.....

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญเกิด มูลเสนา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาว.....กมลเพชร)

(นางจริยา สุขุณา)



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถึง
ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ หมู่ ๙

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๕









(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิเวศ ดงหงษ์)





(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญเกิด มูลเสนา)



- รูปคาน กำหนดตัวเลขของบับ เป็นชื่อรูปคาน กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของกลาง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
- รูปตัดอาคาร กำหนดตัวอักษรของบับ เป็นชื่อรูปตัด กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของกลาง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
- รูปตัดขยายอาคาร กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบับ เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของกลาง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
- แบบขยายทั่วไป กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบับ เป็นหมายเลขแบบขยาย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของกลาง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
- แบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของบับ เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย กำหนดตัวอักษรและตัวเลขของกลาง เป็นหมายเลขแผ่นที่แบบแสดงอยู่
- แนวเสา กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวตั้ง หรือ แนวตั้ง เป็นตัวเลข กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวนอน หรือ แนวระนาบ เป็นตัวหนังสือ



- ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง
- ระยะศูนย์กลางถึงริม
- ระยะริมถึงริม
- ระยะคานเนื่อง
- เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน
- เส้นอ้างอิงแนวเสา
- เส้นแสดงแนวขอบเขตพื้นที่ ที่ใช้ทำการก่อสร้าง
- เส้นแสดงแนวอาคารที่โดนบัง
- หรือส่วนต่างๆที่ติดองการหรือถนน



- จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง
- แนวราบเฉียง, กำหนดทิศทาง
- ผนังแนวราบหรือ ผนังทึบผนังระนาบ
- ผนังแนวราบต่อเนื่อง (MATCHED LINE)

เลขที่	รายละเอียดแบบ	หน้าที่
A-1	รายละเอียดแบบ (นางสาวเฉลา กมลเพชร) สารบัญแบบ, สัญลักษณ์ประกอบแบบ, บัญชีแสดงปริมาณงาน	1
A-2	รายการประกอบประกอบแบบ	2
A-3	แผนที่ตั้งโครงการ	3
A-4	รูปตัดถนน	4
A-5	รายละเอียดป้ายโครงการ	5



บัญชีปริมาณงาน

รายการ
1. งานก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาณ ผิวจราจรคสล. ไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. พร้อมดินถมไหลทาง
2. งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสา

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านตะกุดขอนแก่น ลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ ห

สถานที่ บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนคร

สำรวจ นายสุรินทร์ ยะปะเน ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ

เขียนแบบ นายสุรินทร์ ยะปะเน ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญ

วิศวกร นายสุรินทร์ ยะปะเน

เห็นชอบ นางสาวเฉลา กมลเพชร ตำแหน่ง วิศวกรกองวิศวกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสา

อนุมัติ นายนิเวศ ดงหงษ์ ตำแหน่ง นายช่างบริหาร

หมายเลขแบบ อบค.สามเมือง...../

แสดงแบบ สารบัญแบบ บัญชีปริมาณงาน

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

แบบ ท	A-1
แผ่นที่	1

รายการประกอบประกอบ(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



(นายนิเวศ ดงหงษ์) (นายบุญเกิด มูลเสนา)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับเป็นรายการประกอบแบบและแนวทางสำหรับควบคุมงานก่อสร้างทั่วไปที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ความหมาย

คอนกรีต หมายความว่า วัสดุที่ประกอบด้วยส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสมละเอียด เช่น หิน ทราย หิน หรือกรวด แยกน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายความว่า คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมภายใน โยทำหน้าที่รับแรงโน้มถ่วงขึ้น

3. วัสดุส่วนผสมคอนกรีต

3.1 ปูนซีเมนต์

- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1
- ต้องเก็บไว้ในที่แห้งมีหลังคาคลุมมิดชิดและต้องเก็บไว้สูงกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้น

3.2 ทราย

- ต้องเป็นทรายน้ำจืด หรือทรายบก ที่มีเม็ดขนาด ๐.๐๗๕ - ๐.๒๕ มิลลิเมตร
- ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน

3.3 หิน หรือกรวด

- หิน หรือกรวดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี มีความแข็งแรง แข็งแรงเสียดทาน ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน
- ขนาดของหินหรือกรวดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกิน ๒/๓ ของส่วนกว้างที่สุดของโครงสร้าง และ ไม่ควรเกิน ๕
- ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดก่อนผสมคอนกรีต

3.4 น้ำ

- น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำจืด สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือหรือ สารอื่นที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

4 ส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้ส่วนผสม ดังนี้

- ปูนซีเมนต์	336 กก.	- หิน 1 - 2	1.09 ลบ.ม.
- ทรายหยาบ	0.60 ลบ.ม.	- น้ำ	180 ลิตร

5. การเทคอนกรีต

- แบบหล่อต้องแข็งแรง มั่นคง สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเหลวและน้ำหนักบรรทุกอื่นได้
- ที่เทคอนกรีตให้ใช้เครื่องหัวสับหรือเครื่องตี เขี่ยคอนกรีตให้แน่นเต็มแบบหล่อและจับเหล็กเสริม
- ต้องทำการเทคอนกรีตครั้งเดียวให้เสร็จตลอดจนถึงรอยต่อที่แสดงไว้ในแบบ
- ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงในแบบ ให้ทำความสะอาดโดยปราศจากเศษวัสดุที่อยู่ในแบบที่จะเทและอุดรอยรั่วต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
- หากจำเป็นต้องหยุดพักเทคอนกรีตชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานกำหนดเสียก่อน
- การสลับและเปลี่ยนการเทคอนกรีตต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีต กรณีที่เทคอนกรีตลงในระยะที่สูงกว่า 1.50 ม. ต้องใช้ท่อหรือรางที่เป็นโลหะหรือท่อพีวีซีและต้องมีที่สำหรับกักคอนกรีตให้ไหลช้า ๆ

6. เหล็กเสริมคอนกรีต

- ต้องเป็นเหล็กเส้น เหนียว เป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสนิมกร่อน ไม่เป็นสนิมขี้เกลือ ไม่มียอดแตกร้าว
- ใบกรงของเหล็ก ให้ไว้ในสถานที่ที่แห้งสะอาด และมีฝาผนังข้างบนและขึงเหนือบานพื้น ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- ห้ามตัดเหล็กเส้นโดยวิธีฉีกหรือทุบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับพร้อมวางแผนปฏิบัติงาน

2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและตามมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ดีของงานก่อสร้างและรายการ

3. ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ อันตราย(ลงชื่อ).....พยาน

4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชนหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้าง ต้องทำการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม

5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

6. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ รวมทั้งทางแยก ให้ผู้รับจ้างปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร

7. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำเป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

8. ท่อ คลส. ที่ใช้ ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีกรตัดใช้ในงานและให้ตัดแต่งดินเดิม

9. และ / หรือ ท่อคลองเดิมบริเวณปลายท่อ ทั้งสองข้างเพื่อให้ น้ำระบายผ่านท่อได้

10. จำนวน, ขนาดและตำแหน่งท่อระบายน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสามารถระบายน้ำได้ดีทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของผู้ควบคุมงาน

11. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดีในก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯ

12. ถ้าหากการเทคอนกรีตโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวแล้ว ต้องหยุดเทคอนกรีตตาม


13. ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด และห้ามเทคอนกรีตในขณะที่ฝนตก เว้นแต่จะมีที่ป้องกัน

14. เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

15. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ

16. ระยะให้ดูตัวเลขเป็นหลัก มีให้วัดจากแบบ


17. ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน



โครงการก่อสร้าง	ถนน คลส.สายบ้านตะกุดขอนแก่น ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ ๒
สถานที่	บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๘ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
สำรวจ	นายสุรินทร์ ณะประ ส่วนงานช่างโยธา
เขียนแบบ	นายสุรินทร์ ณะประ ส่วนงานช่างโยธา
วิศวกร	นายสุรินทร์ ณะประ ส่วนงานช่างโยธา
เห็นชอบ	นางสาวเวลา กมลเสนา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
อนุมัติ	นายนิเวศ ดงหงษ์ ส่วนงานช่างโยธา
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง /
แสดงแบบ	รายการประกอบประกอบ
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	

ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕

14-30



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... (นายนิเวศ ตงหงษ์)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... (นายบุญเกิด มูลเสนา)

พยาน (ลงชื่อ)..... (นางสาวเฉลา กมลเพชร)


พยาน (ลงชื่อ)..... (นางจริยา สุขุม)

องค์การบริหารส่วนตำบลสา

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่

สถานที่ บ้านตะกุดขอน หมู่ ๘ ตำบลลามาเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนคร

เขต ทต.สีดา



สำรวจ (นายสุรินทร์ ยะปะ...)

เขียนแบบ (นายสุรินทร์ ยะปะ...)

วิศวกร (นายสุรินทร์ ยะปะ...)

เห็นชอบ (นางสาวเฉลา กมลเพชร...)

อนุมัติ (นายนิเวศ ตงหงษ์...)

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง...../ 2

แสดงแบบ ผังที่ตั้งโครงการ

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๕

ต. กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


จุดเริ่มต้นโครงการ 1+ 240 กม.

จุดสิ้นสุดโครงการ 1+ 365 กม.

ถนนสาย 202 บัวใหญ่ - ประทาย

← อ.บัวใหญ่

ต. โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

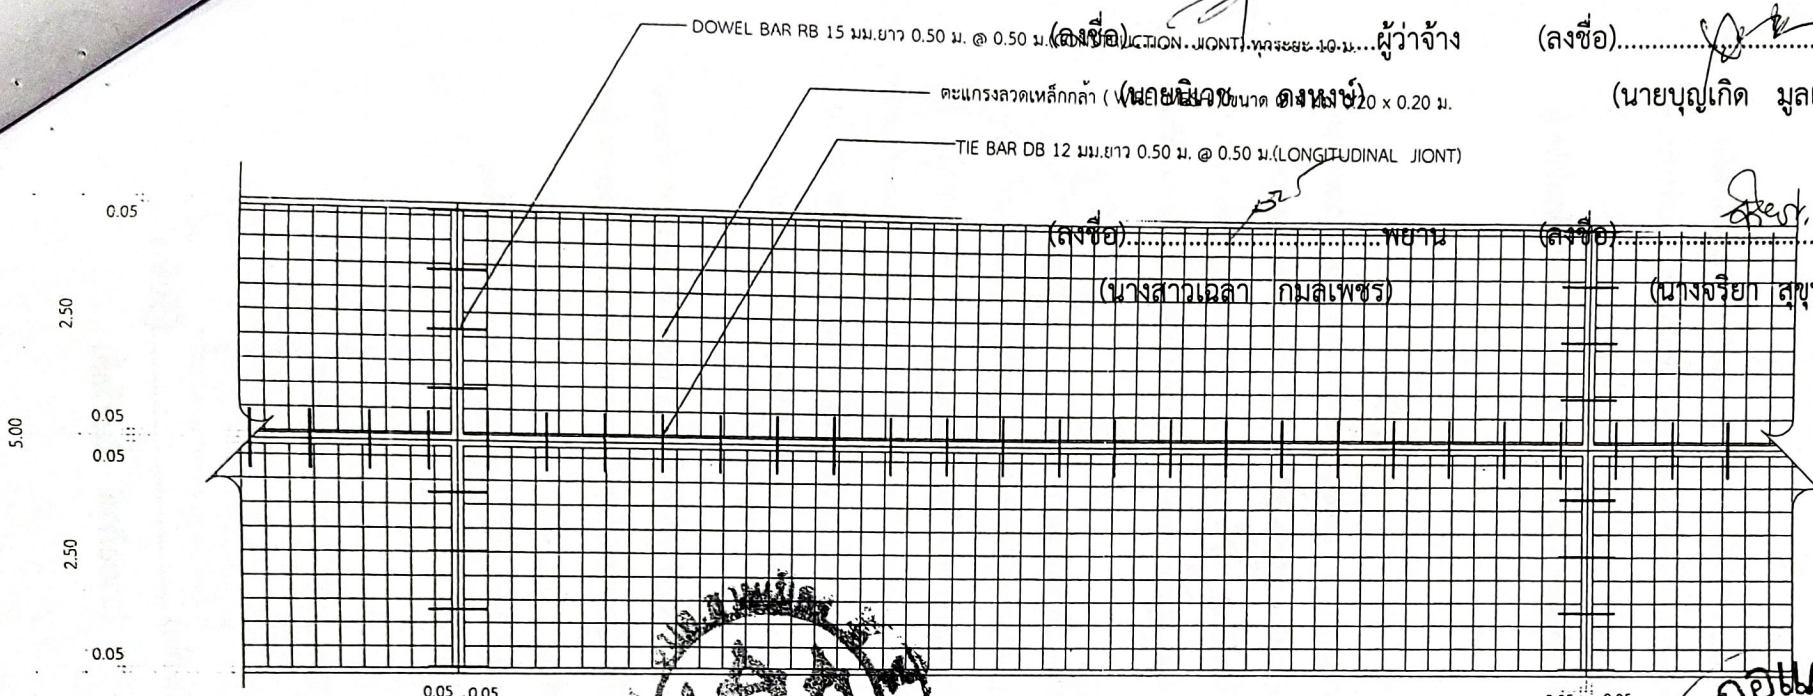

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญเกิด มูลเสนา)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอเลา กมลเพชร) (นางจรรยา สุขนา)



โครงการก่อสร้าง
สร้างถนน คล.สายบ้านตะกุดชอง
ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่





สถานที่
บ้านตะกุดชอง หมู่ ๙
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ	นายสุรินทร์ ยะปะ ตำแหน่ง นายช่างโครงการ
เขียนแบบ	นายสุรินทร์ ยะปะ ตำแหน่ง นายช่างโครงการ
วิศวกร	นายเอเลา กมลเพชร ตำแหน่ง วิศวกร no. 915
เห็นชอบ	นางสาวเอเลา กมลเพชร ผู้อำนวยการก่อสร้าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายวิเวจ ดงหนข ตำแหน่ง นายกองการบรหาร
หมายเลขแบบ	อบต.สามเมือง...../
แสดงแบบ	รูปตัดแสดงโครงสร้าง ขยายแปลนวางเหล็ก
มาตราส่วน	
วัน / เดือน / ปี	
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	แนบ ๓ A-1 แนบ ๓




10.00

ขยายแปลนวางเหล็ก
SCALE no

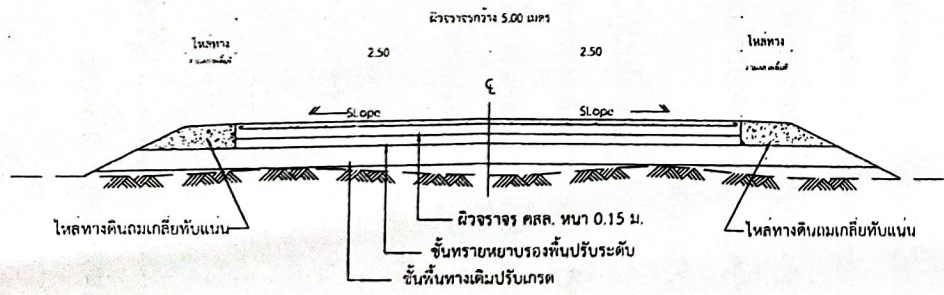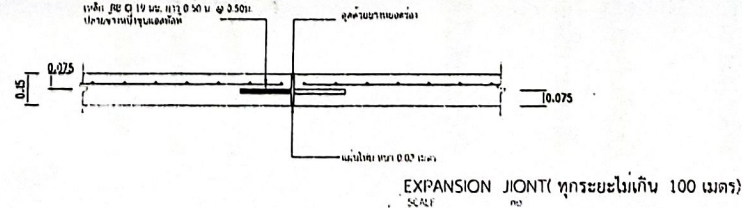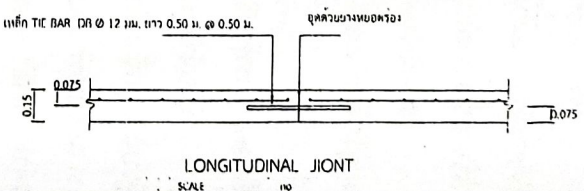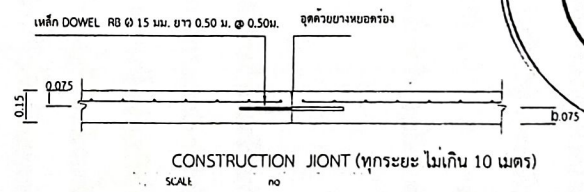

รูปตัดถนนรูปตัดแสดงโครงสร้างถนน
SCALE no



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิเวศ ดงหงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญเกิด มูลเสนา)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเฉลา กมลเพชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจรีया สุขนา)

องค์การบริหารส่วนตำบลสาม

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนแก่น
ถนนลาดยางสายสีตา-บัวใหญ่ ท

สถานที่
บ้านตะกุดขอนแก่น หมู่ ๙
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนคร

สำรวจ นายสุรินทร์ ยะปะ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ นายสุรินทร์ ยะปะ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

วิศวกร นายจรีया สุขนา
ตำแหน่ง วิศวกร

เห็นชอบ นางสาวเฉลา กมลเพ
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

อนุมัติ นายนิเวศ ดงหงษ์
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

หมายเลขแบบ อบต.สามเมือง...../


แสดงแบบ ป้ายโครงการ

มาตราส่วน

รับ / เดือน / ปี

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๕

แบบ ม
A.
แผนที่

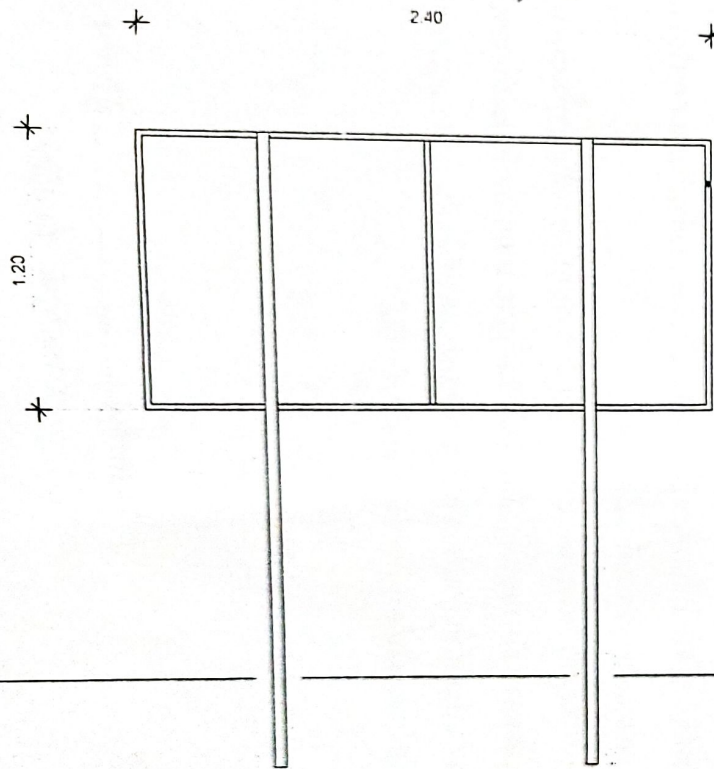


รูปด้านหลังป้ายโครงการ

แผ่นเหล็ก 1/16"

ท่อเหล็กกลม Ø 2"

ระดับพื้นดิน

คอนกรีตขนาด

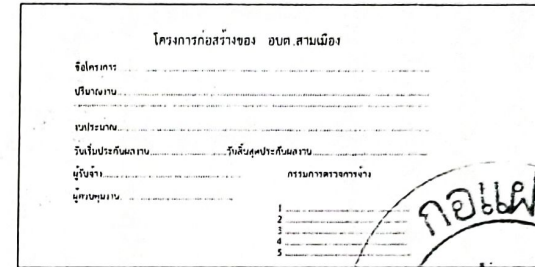

รูปด้านหน้าป้ายโครงการ



หมายเหตุ

- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- เสาคาน , แผ่นป้ายให้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน โดยใช้สีน้ำมัน และติดแผ่นสติ๊กเกอร์ ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งกำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ หรือช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด